



シンプルにより使い易く

トランシーバーに代わるインターカム

FREETALK

デジタル方式GSFK/40チャンネル/中継装置不要 免許・資格・申請不要

TDP-2400

双方向通話
無線デジタルインターカム



TGR-2400

受信子機
無線デジタルレシーバー



株式会社ティービーアイ

手軽に、どんなワークスタイルにも快適なコミュニケーションを

導入しやすいコストで十分なパフォーマンスを発揮。軽量、簡単、アンテナ・センター装置不要。

様々なシーンでスピーディなコミュニケーションをサポートします。

デジタルが
実現

遅延のない
通話

混信に
強い

優れた
秘話性

TDP-2400

双方向通話
無線デジタルインターカム



TGR-2400

受信子機
無線デジタルレシーバー




業務連絡をもっと簡単に。ビジネスシーンは生産現場や飲食店、美容室、アミューズメント施設など、コミュニケーションの無駄をなくして業務効率を高めます。イベントなど時折の使用でも十分に導入メリットが期待できます。

【TDP-2400】
最大100人
/1グループ

ヒアリング専用機 TGR-2400もまた、混信のない綺麗な音質で様々なシーンをサポートします。親機(TDP-2400)をもとにユーザー数は無制限。工場見学や観光案内、国際会議での同時通訳に最適です。

【TGR-2400】
ユーザー数
無制限

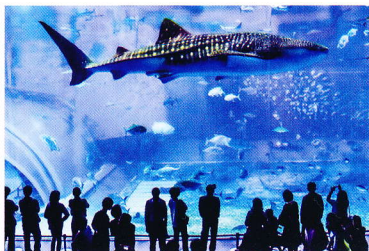

TDP-2400

双方向通話

順次的に6人で会話・1グループ最大100人・最大40グループ



TGR-2400

ヒアリング専用

ユーザー数無制限・最大40グループ



簡単操作で高性能、圧倒的なコストパフォーマンス



最大40グループ作成可能

他のグループの不要な通信は受信しません



最先端のGFSKデジタル方式

高音質はもちろん、混信もありません



3波から
最も良い電波を
使用



サイドトーンOFF/ON機能(TDP-2400)

ヘッドセットから聞こえる自分の声を消音可能



使用距離 最大200m

親機を中心に半径200m内で使用可能
※使用環境により異なります



TDP-2400は連続トークモード時10時間

TGR-2400は15時間の連続使用可能

(フル充電時)



Aux機能

周辺機器との接続が可能

携帯性に優れた
コンパクトボディ
薄さ15.7mmのスリム
ボディ、ワイド50mm、
超軽量67g



動作状態を一目で確認可能 (LCD画面)



充電用ケーブル



Specification

TDP-2400

双方向通話
無線デジタルインターカム

Package

- ① トランシーバー本体
(1年保証)
- ② 携帯ストラップ
- ③ 充電ケーブル
- ④ 取扱説明書



主な仕様

実装グループ	: 40 グループ
使用周波数	: 2.4GHz
電波到達距離	: 見通し約 200m(最大)
連続使用時間	: 15 時間 連続トークモード時 10 時間
充電時間	: 6 時間
最大同時通話数	: マスター含む 6 台
最大ユーザー	: 100 ユーザー
外形寸法	: 50 mm (W)×88 mm (H)×15.7 mm (D)
重量	: 67g (バッテリー含む)

TGR-2400

受信子機
無線デジタルレシーバー

Package

- ① トランシーバー本体
(1年保証)
- ② 携帯ストラップ
- ③ 充電ケーブル
- ④ イヤホン
- ⑤ 取扱説明書



主な仕様

実装グループ	: 40 グループ
使用周波数	: 2.4GHz
電波到達距離	: 見通し約 200m(最大)
連続使用時間	: 15 時間
充電時間	: 6 時間
最大ユーザー	: 無制限
外形寸法	: 50 mm (W)×88 mm (H)×15.7 mm (D)
重量	: 67g (バッテリー含む)

Option



カナル式イヤホンマイク
TDP-ES-02C



耳掛け式イヤホンマイク
TDP-ES-02E



ヘッドセット
TDP-HSK-01



防水式イヤホンマイク
TDP-ES-02WP



充電器 (20台用)
TDP-VC20-01
外形寸法 W535mm×H150mm×D235mm



充電器 (5台用)
71AN7105SSWJA / ホワイト



バッテリー
TDP-BT-01



機器収納ポーチ
TDP-CS-01



株式会社ティービーアイ 情報ソリューション部
〒104-8510 東京都中央区八丁堀 2-13-8 第一長岡ビル
TEL:03-3555-7302
<http://www.tbeye.com/>

お気軽に御相談ください

株式会社 インカム

0120-248-348

■京都オフィス

〒617-0003
京都府向日市本町前田27番地10
Phone:075-925-0621 Fax:075-925-0622
URL:<http://www.incom.ne.jp/>

■東京オフィス

〒167-0051
東京都杉並区荻窪4丁目32番10号 第一健康ビル7F
Phone: 03-5347-0481 Fax: 03-5347-0482

ご注意 正しく安全にお使い頂く為、御使用前には必ず取扱説明書を御読み下さい

●本製品は日本国内の技術基準に適合した認証を取得しています。●このカタログで使用する製品写真のディスプレイはハメ込み合成です。
●改良等により記載している仕様を予告なしに変更することがあります。●製品の色は印刷の都合上、実際の色とは異なる場合があります。