


仕様

無線モバイルIPフォン IP200H	
寸法	54.3(W)×139(H)×20(D)mm (突起物含まず)
重量	約155g (※付属バッテリーBP-301を含む)
防塵・防水仕様	IP57
電源	リチウムイオンバッテリーパック (BP-301)
使用温湿度範囲	温度:-10℃~+60℃ (※バッテリー充電動作時は0℃~40℃) 湿度:90%以下 (ただし、結露なきこと)
低周波出力	内部SP=500mW以上 (8Ω 5%歪率時) 外部SP=10mW以上 (33Ω 5%歪率時)
その他の仕様・機能	Bluetooth®対応 / デュアルSIM対応 GPS機能 (LTE利用時のみ) / 録音再生機能 割り込み通話 / 着信バイブレーション機能 など

無線IPインターコム IP200PG	
寸法	150(W)×120(H)×28.8(D) mm (突起物含まず)
重量	約300g
防塵・防水仕様	IPX4
電源	ACアダプター(100V)またはPoE(IEEE802.af準拠)
使用温湿度範囲	温度:-10℃~+40℃ 湿度:90%以下 (ただし、結露なきこと)
低周波出力	内部SP=1500mW (4Ω 3%歪率以下)
その他の仕様・機能	デュアルSIM対応 / PoE対応 / 外部機器制御 ページング機能 など

オプション ※掲載製品以外の対応オプションについてはアイコムHPをご確認ください。

ヘッドセット

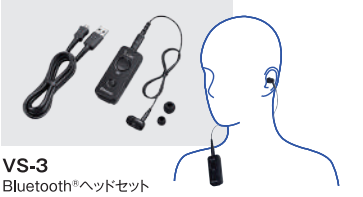

VS-3
Bluetooth®ヘッドセット



OPC-2359
通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル (電子ロック式)



HS-102
ヘッドセット



HM-153LS
イヤホンマイクロホン



HM-166LS
小型イヤホンマイクロホン

タイピンマイク



HM-104 / HM-104A
タイピン型マイクロホン (指向性/無指向性)



EH-15
イヤホン



SP-28
耳掛け式イヤホン



OPC-2359
通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル

電池



BP-301
リチウムイオンバッテリーパック
3.8V, 1960mAh (min.) 2020mAh (typ.)

充電関連



BC-232
充電器用ACアダプター



BC-246
充電クレードル
※本体色と同色のクレードルが付属します

ケース



LC-194
ソフトケース

関連機器



AP-9500 #11
アクセスポイント



AP-95M
アクセスポイント



VE-PG4
RoIP ゲートウェイ



SR-7100VN #31
SIP サーバー

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549 高品質がテーマです。

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター
(平日9:00~17:00)

フリーダイヤル ☎: **0120-156-313**
携帯電話・PHS・公衆電話からは: 06-6792-4949

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 www.icom.co.jp

株式会社 インカム

☎ 0120 - 248 - 348

■京都オフィス
〒617-0003
京都府向日市森本町前田27番地10
Phone: 075-925-0621 Fax: 075-925-0622

■東京オフィス
〒167-0051
東京都杉並区荻窪4丁目32番10号 第一健康ビル7F
Phone: 03-5347-0481 Fax: 03-5347-0482
URL: <https://www.incom.ne.jp/>

注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●スーパーマックスは株式会社昭文社の登録商標です。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。



IP200H

無線モバイルIPフォン

どこにいても、すぐにつながるモバイルIPフォン



- 携帯電話の機動力
- 内線電話の利便性
- トランシーバーの機能性





無線LAN／LTEでつながる、通話場所を選ばないモバイルIPフォンシステム。

IP200Hは、IP電話にトランシーバー機能も搭載した、携帯できる内線電話機です。同じLAN配下にある端末同士で通話できるほか、LTE回線を経由することで携帯電話の通話エリアであればどこからでも内線／外線の送受が可能です。また、トランシーバー機能を活用すると同時に多くの端末に連絡できるので、迅速な情報共有も実現できます。

どこでも内線

アクセスポイント AP-95M

オフィス

廊下

LAN経由で、自席にいらなくても内線通話を送受できます。LTE回線を使えば、内線を屋外でも送受可能です。話したい相手が席にいないで掛けなおしたり、外出先から代表電話にかけて話したい人に取り次いでもらったりする必要がなくなります。

どこでも外線

LTE中継アンテナ

転送

LTE

オフィス

外出中

LTE回線を利用して、会社にかかってきた外線電話をスタッフが携帯するIP200Hに転送できます。席を外していても、コールバックする必要もなく、タイムリーに対応できます。また、外出先からでも会社の電話番号で取引先に電話をかけることもできます。

みんなに同報

病院通路

診察室

病室

スタッフステーション

トランシーバーのようにワンタッチであらかじめ登録しておいた端末に一齐同報することができます。何ヶ所も電話を掛けなおすことなく、一度の操作で重要な情報をすばやく周知できます。

無線モバイルIPフォン

IP200H

<付属品>

- ・リチウムイオンバッテリーパック BP-301
- ・充電クレードル BC-246
- ・充電器用ACアダプター BC-232 など

LANやLTE※でつながる。

<LAN>

<LTE>

同じ LAN 配下にいる端末同士、アクセスポイントを経由して通話ができるほか、LTE回線※を経由して通話することもできます。

※LTEでの接続には、別途アイコムが提供するSIM契約が必要です。

居場所がわかる位置表示機能※に対応。

ポジショニングモニターソフト PM-IP500

IP500APP

IP501H

IP502H

IP700

クラウド

IP500G

IP501M

スーパーマップル (別売)

※地図使用承認©昭文社第61G319号

割り込み通話※が可能。

同時通話

割り込み通話

ほかの人と話していても、終話待たず割り込んで通話することもできます。

※IPトランシーバーとして使用時の機能です。

インターフォンとの連携も可能

受付

作業所 (工場)

事務所

工場作業所

無線IPインターコム IP200PG

インターフォンとして使える通信端末IP200PGもラインナップ。ボタンを押すだけで、あらかじめ設定しておいたIP200Hと通話することができます。

受付

受付カウンター

ホテル館内

受付に設置すれば、施設のどこからでもすぐに来客対応できます。

作業所 (工場)

工場作業所

事務所

事務所から内線するだけで作業員向けに放送できます。放送設備との連携も可能です。

安心の防塵・防水性能。

高度な防塵・防水仕様 (IP57) なので、雨中や水場、粉塵の舞うような環境でも安心して使えます。

Bluetooth®機能でよりスマートに。

別売のマイクロホンとケーブルレスで接続。ケーブルを気にせずアクティブに使えます。

その他の機能

- ・あらかじめ設定しておいた文字メッセージの送受信
- ・音が出せない場面でも着信がわかるバイブレーション機能
- ・よく使う機能を割り当てられるプログラマブルキー
- ・付属のACアダプターのほか、USB充電にも対応
- ・通話の録再機能
- ・デュアルSIMに対応し、冗長性も確保
- ・アイコム製IPトランシーバーや無線LANトランシーバーとの通話連携
- ・従来のトランシーバーとの通話、外部スピーカーへの音声出力、各種センサーとの連携を可能にするRoIPゲートウェイE-PG4をオプションとしてラインナップ など

記載の操作や機能は、関連製品との組み合わせや、お買い上げの販売店であらかじめ設定をご依頼いただくことで使用できる機能が含まれています。本システムの設定・構成について詳しくは、お買い上げの販売店におたずねください。

側面

ストラップホール

マイク / イヤホン端子

充電端子

音量ボタン

PTT ボタン

音量を変更します。

別売のマイクやイヤホンを接続します。

付属 USB ケーブルと AC アダプターで充電できます。

トランシーバー機能で送信する時に押して話します。