



アイコム製品の品質について

アイコムは大阪に本社を置く無線通信機器の総合メーカーです。

1954年の創業以来、陸上業務用無線通信機器、アマチュア用無線通信機器、海上用無線通信機器、航空無線通信機器、ネットワーク機器の各分野において、「高品質」をテーマに製品開発・事業展開を続けてきました。

通信機の世界において常に先駆者となってきたアイコムは、これからも高品質で信頼性の高いトランシーバーを提案し続けます。

高品質と信頼性のアイコム

60年以上に渡る通信機器開発と製造で培った卓越した経験が、すべてのアイコム製品に投入されています。また、アイコムの製品は最新の測定機器を使った厳密な社内評価試験はもちろん、ハイエンド機では米国国防総省基準規格MIL STD 810環境テストにもクリアしています。



粉塵テスト

エアリークテスト

High
reliability

Worldwide
network

Made in
Japan

Global
brand


ワールド・ワイド・ネットワーク

アイコムの製品は、アメリカ、オーストラリア、ドイツ、スペイン、中国をはじめとする世界80カ国以上に輸出されています。世界各地に設けた販売拠点を通じて、高いレベルのサービスとサポート体制を提供し、無線通信のニーズを支えています。



メイドイン・ジャパン・クオリティ

近年、生産拠点を人件費の安い海外に移す企業が増え続けていますが、市場ニーズに対するレスポンス、品質管理を重視し、全ての無線機を和歌山県にある和歌山アイコムにて生産しています。

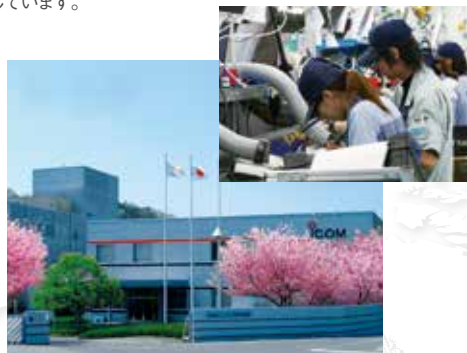

無線通信機器の世界ブランド

アイコムは日本企業としては初めて、米国の国防総省にトランシーバーを納入。さらに米国海兵隊用として採用されるなど、国内外でのプロフェッショナルユースの要求に応える無線通信機器の世界的なブランドとして認知されています。



オールラインナップ

免許・資格一切不要、しかも通話料がかからない手軽さが魅力の特定小電力トランシーバー。
アイコムは、豊富なバリエーションを備えた充実のラインナップをご用意しています。



IC-4110 >> P6
20ch IP54 受信専用機能

【防塵性能】 IP5X … 試験用粉塵を1m³あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。

IP6X … バッテリーパック、アンテナを正しく装着した状態で、試験用粉塵を1m³あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのちに取り出して、無線機の内部に粉塵の侵入がないことです。

【防水性能】 IPX4 … いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないことです。

IPX5 … 注水ノズル(内径6.3mm)をすべての方向に使用して、3mの距離から、1分間に1m²当たり約12.5リットルの水を3分間以上注入後、無線機として正常に機能することです。

IPX7 … バッテリーパック、アンテナを正しく装着した状態で、水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出して、無線機として機能することです。



IC-4810 >> P7
47ch IP57 堅牢
サブch 緊急呼出 受信専用機能



IC-4350/L >> P8
47ch IP67 堅牢
小型 秘話 緊急呼出
受信専用機能



IC-4300/L >> P9
47ch IP55 堅牢
小型 秘話 受信専用機能



IC-4110D >> P10
47ch IP54 受信専用機能



IC-4188D >> P12
47ch IP54 秘話



IC-RP4100 >> P11
27ch



多者間同時通話モデル

IC-4880 >> P13
送信72ch 受信24ch
IPX7 堅牢 秘話

IC-MS4880 >> P13
送信24ch 受信72ch
堅牢 秘話



2者間同時通話モデル

IC-5010 >> P14
27ch IP67 堅牢
小型 秘話

IC-MS5010 >> P14
27ch IP54 堅牢
緊急呼出 秘話 中継機能

ニーズに合わせて選べる4つの通話スタイル

使用用途や通話距離に応じた通話スタイルを選択することで、快適な業務環境を実現します。

Style1 交互通話

トランシーバー同士で交互に通話するベーシックスタイル。

トランシーバー同士で、交互に話す最も基本的な通話スタイルです。

通話距離のおおよその目安




【おすすめの業種】 飲食店、アミューズメント、アパレル、ホテル、式場 など

Style2 中継通話

中継装置を使って通話距離を約2倍に拡大。

交互通話ではカバーできない場所での通話を、中継装置で橋渡しすることで可能にする通話方式です。

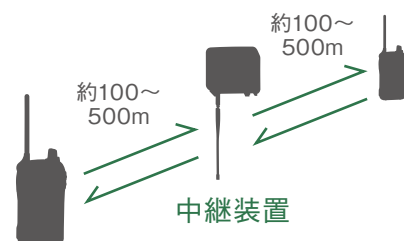

【おすすめの業種】 警備業、スポーツクラブ、スーパー、厨房、教育関連 など

Style3 中継器兼用

トランシーバーを中継装置として利用。

中継装置のかわりにレピーターモード対応のトランシーバーを使用することで通話距離を拡大することができます。



【おすすめの業種】 道路工事、スタジオ、建設現場、コンサート会場、地下工事 など

Style4 同時通話

電話のように双方向で同時に送受信。タイムリーな通話が可能。

電話のように同時に通話できるので、タイミングを合わせる作業の連携などに最適です。



【おすすめの業種】 クレーン作業、電気工事、イベント、レストラン、フォークリフト作業 など

あらゆるビジネスにソリューションを提供。

アイコムは、トランシーバーを使用されるお客様の「声」を製品に反映。

飲食業、ホテル、警備、作業現場など、さまざまな業種に適切なソリューションを提供します。



飲食店



アミューズメント



アパレル



ホテル



式場

交互通話型



警備業



スポーツクラブ



スーパー



厨房



教育関連

交互・中継通話型



道路工事



スタジオ



建設現場



コンサート会場



地下工事

交互・中継・同時通話型



クレーン作業



電気工事



イベント



レストラン



フォークリフト作業

同時通話型

使用シチュエーションで選べるトランシーバー

職種や使う目的によって、トランシーバーに求められる機能は異なります。
使い方から仕事に適したトランシーバーを選ぶことで、より快適に利用していただくことができます。



雨天の屋外など、
水に濡れる場所で使いたい。

水深1mで30分間放置しても使える最高水準の防水性能を備えた製品です。



ホコリやチリの舞う
場所で使いたい。

解体現場や粉を扱う工場などでも使える、最高水準の防塵性能を備えたモデルです。



電話のように同時に
話がしたい。

クレーン作業など、タイミングを合わせる作業に最適な同時通話に対応したトランシーバーです。



緊急時に
迅速に連絡したい。

あらかじめ登録しておいた呼び出し先を、ボタンひとつで一斉に呼び出す機能を搭載しています。



漏れては困る情報を
連絡したい。

市販の受信機を含め、第三者からの通話内容の傍受を防ぐ、秘話機能を搭載しています。



目立たせずに
スタイリッシュに使いたい。

ユニフォームに合わせて選べるカラーバリエーションがある機種や、ポケットに収まるスリムな機種をご用意。



騒がしい場所で使いたい。

騒音環境での利用に適した大音量スピーカを内蔵した機種です。



タフな環境で使いたい。

アメリカ国防総省の物資調達基準MIL-STD-810F相当のテストをクリアした耐温度・耐衝撃・耐湿度などの堅牢性を備える機種です。



IC-4110 20ch

仕事に合わせて
思いのままにコーディネート。
選べる4色&豊富なオプション。

CHECK POINT

パワフルな音声出力400mW

コンパクトに使える回転式アンテナ

142gの軽量ボディ



オプション接続部
2ピンL型コネクター



希望小売価格: **15,800円+税**

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

メタリックレッド	JANコード:4909723122296
メタリックイエロー	JANコード:4909723122289
ダークグリーン	JANコード:4909723137870
ブラック	JANコード:4909723122272

WITHCALL®

ビジネスシーン

レストラン・飲食店

アミューズメント施設

美術館・展示場

アパレル店

ホテル・式場

■主な特長



IP54防塵・防水
水滴がかかる程度の環境でも使用可能。



圏内／圏外確認機能
相手が通話圏内か圏外かをアイコンで表示。



グループ(CTCSS)通話機能
通話相手を限定し、効率的に情報伝達。



受信専用機能
施設の案内や見学で威力を発揮。



トーンバースト機能
送受信切り替え時のノイズを抑制。



チャンネル非表示機能
業務通信に使われているチャンネルの秘匿性を向上。



軽量ボディ
重量約142g*の軽量ボディを実現。
※バッテリーパックBP-258装着時



空きチャンネルサーチ機能
かんたんな操作で通話の行われていないチャンネルをサーチ。



豊富なオプション
業種や仕事に合わせて最適なものを選択可能。

その他の機能

- 電池残量警告機能
- 呼出ベル機能
- ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能
- イニシャルリセット機能
- モニター機能
- ビープ音オン／オフ機能
- パワーセーブ機能
- マイクゲイン設定(3段階)
- スケル機能 など

■主な定格

通 信 方 式	交互通話
チャネル数	20ch(単信)
送 信 出 力	10mW(+20% ~ -50%)
スピーカー出力	400mW以上(内部スピーカー、8Ω負荷 10%歪率時)
使用温度範囲	-10℃~+50℃

電 源 電 圧	DC 4.5V(動作可能電圧:3.3V~5.0V)
外 形 寸 法	55.5(W)×102.5(H)×27.3(D)mm (突起物を除く)
重 量	約182g(単三形アルカリ乾電池×3本装着時) 約142g(別売 リチウムイオンバッテリーパック BP-258装着時)

■付属品

ベルトクリップ 他
※バッテリー/充電器はオプションです

■バッテリー

名 称	最大使用時間	充電時間	
		BC-180(1口)	BC-181(2口)
単三形アルカリ乾電池3本	約80時間	—	—
BP-258(オプション) リチウムイオンバッテリーパック	約27.5時間	約5.5時間	

※外部スピーカー(HM-186L)使用時、送信1:受信1:待受8の使用状態にて

交互・中継通話型
特定小電力トランシーバー

IC-4810

交互 **20ch**

中継 **27ch**

CHECK POINT

モノコック構造の堅牢ボディ


大音量の700mW※出力

サブチャンネル機能

※内部スピーカー時

VoIP回線を介した通信にも対応

VE-PG3に接続することで、IP回線を介して通話範囲を大幅に拡張することができます。

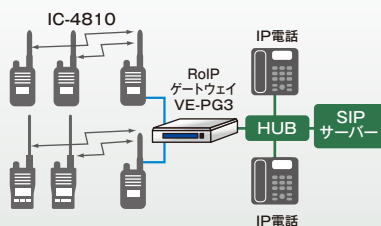

通話距離が約2倍に。

対応中継装置

IC-RP4100

詳細はP11へ



IP57の防塵/防水性能

タフな環境で真価を発揮する
ハイスペック機。



オプション接続部
9ピンスプリング
コネクタ



希望小売価格:**39,800円**+税
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
JANコード:4909723016977

交互・中継通話型

ビジネスシーン

工場

工事現場

警備

倉庫・物流

ゴルフ場

■主な特長



IP57防塵/防水

IP57の防塵/防水性能を実現。



サブチャンネル機能*

混信時、自動的にチャンネルを移動し混信を回避。
※あらかじめ設定が必要。中継通話には非対応。



個別呼び出し機能

特定の相手だけに情報伝達が可能。



大音量700mW※出力

BTL方式を採用し、騒音環境でも相手の声を聴き取りやすい大音量。
※内部スピーカー時



堅牢ボディ

アルミダイキャストシャーシを使用したモノコック構造の強固なボディ。



受信専用機能

施設の案内や見学で威力を発揮。



省電力設計

最長31時間※使える省電力設計。
※パワーセーブ機能をON、送信1・受信1・待受8の使用状態にて



エマージェンシー機能

緊急信号を送出し、迅速な連絡を実現。



ポケットビープ®機能

呼出機能設定時、相手の無線機にベル音で通知。

その他の機能

- ワンタッチPTT機能
- 秘話機能
- コンパンド機能
- キーロック機能
- CTCSS機能
- CDCSS機能
- 着呼表示機能
- モニター機能
- バッテリー残量警告機能
- パワーセーブ機能 など

■主な定格

通 信 方 式	交互通話／中継通話
チャネル数	20ch(単信)+27ch(半複信)
送 信 出 力	10mW(+20% ~ -50%)
スピーカー出力	700mW以上(内部スピーカー、16Ω負荷 10%歪率時)
使用温度範囲	-20℃~+60℃

電 源 電 圧	DC 7.4V
外 形 寸 法	56(W)×97(H)×26.2(D)mm (BP-268装着時 突起物を除く)
重 量	約202g (付属 リチウムイオンバッテリーパック BP-268装着時)

■付属品	ハンドストラップ リチウムイオン バッテリーパック (BP-268) ベルトクリップ 他 ※充電器はオプションです
------	---

■バッテリー	名 称	最大使用時間	充電時間	
			BC-161#02(1口)	BC-121NA(6口)
	BP-268(付属品) リチウムイオンバッテリーパック	約18時間	約1.7時間	
	BP-274(オプション) リチウムイオンバッテリーパック	約31時間	約2.5時間	
	BP-221(オプション) 乾電池ケース単三形アルカリ乾電池5本	約30.5時間	—	

※パワーセーブ機能をON、送信1・受信1・待受8の使用状態にて

IC-4350/IC-4350L

交互 **20ch** 中継 **27ch**



IP67の防塵／防水性能

軽い、小さい。
そして、タフ。アクティブに使える
コンパクトトランシーバー。

CHECK POINT

超小型・軽量ボディ

IP67の防塵／防水性能

電池1本で使用可能

通話距離が約2倍に。

対応中継装置

IC-RP4100

詳細はP11へ



IC-4350Lは通話距離を重視した
ロングアンテナタイプ。

オプション接続部
1ピンねじ込み
コネクター

・変換ケーブルとの
組み合わせで使用可能な
従来オプションもあります。



希望小売価格: **19,800円+税**

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

IC-4350

JANコード:4909723129356

IC-4350L

JANコード:4909723129325

ビジネスシーン

交通整理・駐車場

アパレル店

厨房

レジャー施設

スーパー

交互・中継通話型

■主な特長



IP67防塵・防水
最高水準の防塵・防水性能
IP67を実現。



マイク感度・スケルチ調整
使用環境に応じて調整できる
マイク感度・スケルチ(5段階)。



個別呼び出し機能
特定の相手だけに情報伝達が
可能。



エマージェンシー機能
緊急信号を送出し、
迅速な連絡を実現。



超軽量薄型ボディ
約120gの超軽量ボディ。



ショートアンテナ
腰につけても動きを妨げに
くい、ショートアンテナを採用。



VOX機能内蔵
音声に反応して自動的に
送信ON/OFFするVOX機能。



堅牢ボディ
MIL-STD-810Fをクリアした
堅牢ボディ。



電池1本で使用可能
単三形アルカリ電池1本で
約37時間使えます。

その他の機能

- 受信専用機能
- スキャン機能
- 送信出力切替機能
- コンパンド機能
- 秘話機能
- パワーセーブ機能
- バッテリー警告機能
- VOX感度可変機能
- トーンバースト機能
- CTCSS機能
- CDCSS機能
- 一時音量切替機能 など

■主な定格

通 信 方 式	交互通話／中継通話
チャネル数	20ch(単信)+27ch(半複信)
送 信 出 力	10mW(+20% ~ -50%)
スピーカー出力	40mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)
使用温度範囲	-10℃~+50℃

電 源 電 圧	DC 1.5V
外 形 寸 法	47(W)×81(H)×26.5(D)mm (突起物を除く)
重 量	約120g(IC-4350)／約125g(IC-4350L) (別売 充電式ニッケル水素電池 BP-260装着時)

■付属品

ベルトクリップ 他
※バッテリー/充電器は
オプションです

■バッテリー

名 称	最大使用時間	充電時間 BC-200
単三形アルカリ乾電池1本	約37時間	—
BP-260(オプション) 充電式ニッケル水素電池	約32時間	約10時間

※送信1・受信1・待受8の使用状態にて

IC-4300/IC-4300L

交互 **20ch**

中継 **27ch**



IP55の防塵／防水性能

CHECK POINT

超小型・軽量ボディ

IP55の防塵／防水性能

電池1本で使用可能

通話距離が約2倍に。

対応中継装置

IC-RP4100

詳細はP11へ



IC-4300Lは通話距離を重視した
ロングアンテナタイプ。

軽くて、小さい。
だから使いやすい。



オプション接続部
1ピンねじ込み
コネクター

・変換ケーブルとの
組み合わせで使用可能な
従来オプションもあります。



希望小売価格: **15,800円+税**

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

IC-4300

メタリックレッド JANコード:4909723117773

メタリックシルバー JANコード:4909723117780

ブラック JANコード:4909723117797

IC-4300L

ブラック JANコード:4909723120605

ビジネスシーン

交通整理・駐車場

アパレル店

厨房

レジャー施設

スーパー

主な特長



IP55防塵・防水

流水がかかる程度のも
使える防水形。



マイク感度・スケルチ調整

使用環境に応じて調整できる
マイク感度・スケルチ(5段階)。



グループ通話機能

通話相手を限定し、
効率的に情報伝達。



受信専用機能

施設の案内や見学で
威力を発揮。



超軽量薄型ボディ

約120gの超軽量ボディ。



ショートアンテナ

腰につけても動きを妨げに
くい、ショートアンテナを採用。



VOX機能内蔵

音声に反応して自動的に
送信ON/OFFするVOX機能。



堅牢ボディ

MIL-STD-810Fをクリアした
堅牢ボディ。



電池1本で使用可能

単三形アルカリ電池1本で
約33時間使えます。

その他の機能

- 送信出力切換機能
- コンパンド機能
- 秘話機能
- パワーセーブ機能
- バッテリー警告機能
- VOX感度可変機能
- トーンバースト機能
- CTCSS機能
- CDCSS機能 など

主な定格

通 信 方 式	交互通話／中継通話
チャネル数	20ch(単信)+27ch(半複信)
送 信 出 力	10mW(+20% ~ -50%)
スピーカー出力	40mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)
使用温度範囲	-10℃~+50℃

電 源 電 圧	DC 1.5V
外 形 寸 法	47(W)×81(H)×26.5(D)mm (突起物を除く)
重 量	約120g(IC-4300)／約125g(IC-4300L) (別売 充電式ニッケル水素電池 BP-260装着時)

■付属品

ベルトクリップ 他
※バッテリー/充電器は
オプションです

■バッテリー

名 称	最大使用時間	充電時間 BC-200
単三形アルカリ乾電池1本	約33時間	—
BP-260(オプション) 充電式ニッケル水素電池	約30時間	約10時間

※送信1・受信1・待受8の使用状態にて

IC-4110D

交互 **20ch** 中継 **27ch**

CHECK POINT

約142gの軽量ボディ

受信専用機能

IP54の防塵／防水性能

通話距離が約2倍に。

対応中継装置

IC-RP4100

詳細はP11へ

WITHCALL



オプション接続部
2ピン型コネクター



希望小売価格: **19,800円+税**
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
JANコード:4909723122302

ビジネスシーン

小売店

レストラン・飲食店

大型イベント会場

アミューズメント施設

添乗員の案内

■主な特長



IP54防塵・防水
水滴がかかる程度の環境でも使用可能。



圏内／圏外確認機能
相手が通話圏内か圏外かをアイコンで表示。



グループ通話機能
通話相手を限定し、効率的に情報伝達。



受信専用機能
送信を一時的に禁止し、受信専用状態に設定。



トーンバースト機能
送受信切り替え時のノイズを抑制。



送信出力設定機能*
連続通話が可能で1mWに出力変更が可能。
※中継1ch～18chのみ設定可能。中継装置の出力も1mWに変更する必要があります。



チャンネル非表示機能
業務通信に使われているチャンネルの秘匿性を向上。



軽量ボディ
重量約142g[※]の軽量ボディを実現。
※バッテリーパックBP-258装着時



空きチャンネルサーチ機能
かんたんな操作で通話の行われていないチャンネルをサーチ。

その他の機能

- 電池残量警告機能
- 呼出ベル機能
- ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能
- イニシャルリセット機能
- モニター機能
- ビープ音オン／オフ機能
- パワーセーブ機能
- マイクゲイン設定(3段階)
- スケルチ機能 など

■主な定格

通 信 方 式	交互通話／中継通話
チャ ン ネ ル 数	20ch(単信)+27ch(半複信)
送 信 出 力	10mW/1mW(+20%～-50%)
スピーカ―出力	400mW以上(内部スピーカ―、8Ω負荷 10%至率時)
使用温度範囲	-10℃～+50℃

電 源 電 圧	DC 4.5V(動作可能電圧:3.3V～5.0V)
外 形 寸 法	55.5(W)×102.5(H)×27.3(D)mm (突起物を除く)
重 量	約182g(単三形アルカリ乾電池×3本装着時) 約142g(別売 リチウムイオンバッテリーパック BP-258装着時)

■付属品

ベルトクリップ 他
※バッテリー/充電器はオプションです

■バッテリー

名 称	最大使用時間	充電時間	
		BC-180(1口)	BC-181(2口)
単三形アルカリ乾電池3本	約80時間	—	—
BP-258(オプション) リチウムイオンバッテリーパック	[1mW] 約29時間 [10mW] 約27.5時間	約5.5時間	

※外部スピーカ―(HM-186L)使用時、送信1・受信1・待受8の使用状態にて

特定小電力トランシーバー用中継装置

IC-RP4100

中継 27ch



通話距離を
約2倍に
延長!



通話距離を約2倍に延長。
簡単に設置可能な中継装置。

CALLBRIDGE®

平面設置も
可能



希望小売価格: **43,000円**+税
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
JANコード: 4909723009313

■主な特長



27ch実装
ゆとりのチャンネル数で
混信を回避。



グループ中継モード
通話の中継するグループを
限定し、混信を回避。



送信出力設定機能^{※1}
連続通話が可能
1mWに出力変更が可能。



多彩な通信制御機能
アッテネーター強度(4段階)
スケルチ強度(4段階)
ハングアップタイム(4段階)



簡単チャンネル設定
混信時、手元で迅速に
チャンネル切り替え^{※2}。



コンパクト設計
壁面設置、平面設置が
可能な小型軽量ボディ

※1 中継1ch~中継18chのみ設定可能。特定小電力トランシーバーの出力も1mWに変更する必要があります。 ※2 別売リモートケーブルOPC-1856が必要。

■主な定格

チャンネル数	27ch	外形寸法	120.0(W)×29.0(H)×103.0(D)mm (突起物を除く)
電源電圧	DC 8.0V ※付属ACアダプター使用	重量	約240g(付属品を除く)
使用温度範囲	-10℃~+50℃		

■グレードアップオプション

OPC-1856 リモートケーブル(約3m)
2,000円+税



高い場所に設置したあとでも
手元でチャンネル切り替えが
可能。

■付属品

壁面取付プレート
ACアダプター 他

対応機種

IC-4810

詳細は▶P7へ

47ch 受信専用
堅牢
緊急呼出
IP57
サブch



IC-4350/L

詳細は▶P8へ

47ch 堅牢
小型 緊急呼出
受信専用
IP67
秘話



IC-4300/L

詳細は▶P9へ

47ch 堅牢
小型
受信専用
IP55
秘話



IC-4110D

詳細は▶P10へ

47ch
受信専用
IP54



IC-4188D

詳細は▶P12へ

47ch
IP54
秘話



交互・中継・同時通話型
特定小電力トランシーバー

IC-4188D

交互 20ch 中継 同時 27ch


中継装置兼用
同時通話

CHECK POINT

ケーブル接続中継対応

同時通話が可能

IP54の防塵／防水性能

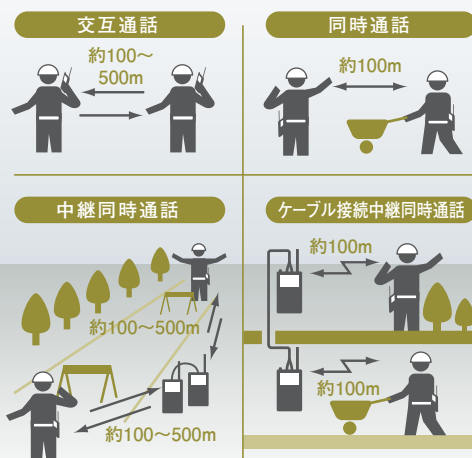

WITHCALLPRO®

用途に応じて選べる
4つの通話方式を装備



希望小売価格: **29,800円+税**
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
JANコード: 4909723123873

ビジネスシーン

建設現場

電気工事

地下工事

コンサート会場

警備

■主な特長



同時通話が可能
話す・聞くを同時に行えるので、作業の精度が高まります。



IP54防塵・防水
水滴がかかる程度の環境でも使用可能。



グループ通話機能
通話相手を限定し、効率的に情報伝達。



チャンネル非表示機能
業務通信に使われているチャンネルの秘匿性を向上。



レピータモード搭載
中継通話の中継器として機能します。



多彩な電源に対応※
ACアダプター、シガレットライターソケットから給電可能。
※オプションが必要。



VOX機能内蔵
音声に反応して自動的に送信ON/OFFするVOX機能。



使用チャンネルスキャン機能
通話が行われているチャンネルをスキャンできます。



マイクゲインを3段階で設定
周辺環境や声の大きさに合わせ3段階で設定可能。

その他の機能

- 秘話機能
- 電池残量警告機能
- 呼出ベル機能
- ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能
- イニシャルリセット機能
- モニター機能
- ビープ音オン/オフ機能
- パワーセーブ機能
- トーンバースト機能
- スケルチ機能 など

■主な定格

通 信 方 式	交互通話／中継通話／同時通話
チャネル数	20ch(単信)+27ch(半複信／複信)
送 信 出 力	10mW／1mW(+20%～-50%)
スピーカー出力	450mW(内部スピーカー、8Ω負荷 10%歪率時)
使用温度範囲	-10℃～+50℃

電 源 電 圧	DC 4.5V(動作可能電圧3.3V～5.0V)
外 形 寸 法	55.5(W)×102.5(H)×27.3(D)mm (突起物を除く)
重 量	約154g (BP-258装着時)

■付属品

ベルトクリップ 他
※バッテリー/充電器はオプションです

■バッテリー

名 称
単三形アルカリ乾電池3本
BP-258(オプション)
リチウムイオンバッテリーパック

最大使用時間
交互・中継通話時
約60時間
約20時間

※外部スピーカー(HM-186L)使用時、送信1:受信1:待受8の使用状態にて

交互・中継・同時通話型

同時通話型特定小電力トランシーバー

IC-4880 〈携帯型・子機〉

送信 **72ch** 受信 **24ch**

CHECK POINT


IPX7防水保証

軽量&堅牢ボディ

多者間同時通話対応

5者間同時通話の構成例

コンサート、イベントの準備・運営に。

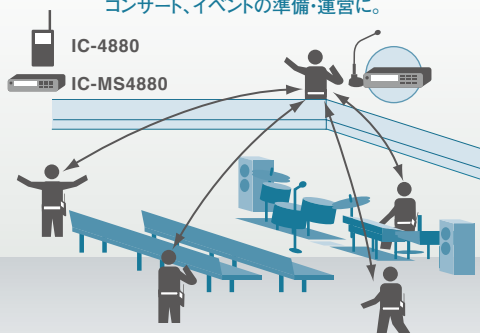

CALLPRO®
コールプロ

共同作業の効率を高める
最大9者間同時通話が可能。

多人数向け
同時通話

オプション接続部
9ピンスプリング
コネクタ



IPX7防水
1年保証

オープン価格
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

ビジネスシーン

クレーン作業

フォークリフト作業

港湾作業

イベント会場

レストラン・飲食

■主な特長



IPX7防水保証
IPX7の防水性能を
1年間保証。



堅牢ボディ
アルミダイカスト製シャーシを
採用した強固なボディ。



多者間同時通話に対応
親機IC-MS4880との連携で
最大9者間同時通話を実現。



コンパクト・軽量ボディ
58(W)×82(H)×21(D)*
約152gの小型軽量モデル。
※突起物除く。



天面ディスプレイ反転表示機能
ディスプレイ表示を
180°反転表示することが可能。



呼び出しブザー
イヤホンをはずしても
ブザーで呼び出しを確認可能。

■付属品

リチウムイオンバッテリーパック (BP-238N)
ハードケース (LC-182) アンテナ (FA-S28U) 他

■主な定格

通 信 方 式	同時通話 (複信方式)
チャネル数	送信72ch、受信24ch
送 信 出 力	1mW (+20% ~ -50%)
スピーカー出力	10mW以上 (33Ω負荷 10%歪率時) ※オプションが必要です。
電 源 電 圧	DC 3.7V
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
外 形 寸 法	58(W)×82(H)×21(D)mm (突起物を除く、リチウムイオン バッテリーパック BP-238N装着時)
重 量	約152g (アンテナ、付属 バッテリーパック BP-238N装着時)

■バッテリー	名 称	最大使用時間	充電時間
	連続同時通話	連続同時通話	連続同時通話
	BP-238N (付属品) リチウムイオンバッテリーパック	約13時間	約2.5時間
	BP-239 (オプション)、乾電池 ケース (単三形アルカリ乾電池2本)	約11時間	—

※送信出力10mWタイプは1回の送信で通話できる時間が「3分間」と定められています。

IC-MS4880

送信 **24ch** 受信 **72ch**

通 信 方 式	同時通話 (複信方式)	電 源 電 圧	DC 動作時11.7V~27.6V、AC動作時90V~240V※ ※ACアダプター規格に準ずる
チャネル数	送信24ch、受信72ch	使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃
送 信 出 力	1mW (+20% ~ -50%)	外 形 寸 法	175(W)×45(H)×170(D)mm (突起物を除く)
スピーカー出力	1.0W以上 (8Ω負荷 10%歪率時) ※付属のスピーカー使用時。	重 量	約1.5kg



オープン価格 技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

■付属品

ACアダプター 外部スピーカー
車載ブラケット 他

同時通話型特定小電力トランシーバー

IC-5010 〈携帯型・子機〉

同時(MCA方式) **18ch + (制御) 1ch** (手動切替方式) **9ch**

CHECK POINT

同時通話が可能

軽量&堅牢ボディ

1mW/10mW出力切替


子機同時通話




親機・子機同時通話



子機同時通話+各者連絡



親機・子機同時通話+各者連絡



送信出力10mWに
切替可能な同時通話型
ハンディトランシーバー。



少人数向け
同時通話

2者間同時通話

オプション接続部
9ピンスプリング
コネクター



IP67
防塵・防水性能

オープン価格
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

ビジネスシーン

クレーン作業

建築・土木現場

測量

電気工事

スタジオ・ロケ現場

■主な特長



IP67防塵・防水
IP67の防塵・防水性能を実現。



堅牢ボディ
アルミダイカストシャーシを使用した強固なボディ。



軽量ボディ
約140g*の軽量ボディを実現。
※付属リチウムイオンバッテリーパック
BP-238装着時



コンパクトボディ
58(W)×82(H)×21(D)mm*
のポケットサイズ。
※突起物除く。

■主な定格

通 信 方 式	同時通話
チャネル数	MCA方式18ch+制御1ch+手動切替方式9ch
送 信 出 力	10mW/1mW(+20% ~ -50%)
スピーカー出力	10mW以上(33Ω負荷 10%歪率時) ※オプションが必要です。
電 源 電 圧	DC 3.7V(動作可能電圧:3.3V~4.3V)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
外 形 寸 法	58(W)×82(H)×21(D)mm(突起物は除く)
重 量	約140g(付属 リチウムイオンバッテリーパック BP-238N装着時)

※送信出力10mWタイプは1回の送信で通話できる時間が「3分間」と定められています。

■付属品 リチウムイオンバッテリーパック(BP-238N)
ハードケース(LC-182) 他 ※充電器はオプションです

■バッテリー	名 称	最大使用時間	充電時間
		連続同時通話	BC-161#01
	BP-238N(付属品) リチウムイオンバッテリーパック	[1mW]約14時間 [10mW]約12時間	約2.5時間
	BP-239乾電池ケース(オプション) 単三形アルカリ乾電池(2本使用)	[1mW]約12時間 [10mW]約9.5時間	

IC-MS5010

交互 **20ch**

中継 **27ch**

同時(MCA方式) **18ch + (制御) 1ch + (手動切替方式) 9ch**

IP54防塵・防水

中継・交互通話モード搭載

中継装置モード搭載

通 信 方 式	交互通話/中継通話/同時通話	電源電圧使用	DC 13.8V/26.4V
チャネル数	交互20ch、中継27ch、 同時(MCA方式)18ch+(制御)1ch +(手動切替方式)9ch	温 度 範 囲	-10℃~+50℃
送 信 出 力	10mW/1mW(+20% ~ -50%)	外 形 寸 法	125(W)×29(H)×180(D)mm (突起物を除く)
スピーカー出力	4.0W以上(8Ω負荷 10%歪率時)	重 量	約884g

※同時通話時の対応子機はIC-5010、IC-4855(旧製品)のみとなります。

オープン価格

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

■付属品
外部スピーカー
車載ブラケット 他



同時通話型

機能比較表

交互通話型



IC-4110

機能	概要	
寸法	突起物を除く。装着するバッテリーにより異なる機種もあります。	幅:55.5mm 高さ:102.5mm 奥行き:27.3mm
重量	括弧内に記載したバッテリーを装着したときの重量です。	約142g (BP-258)
スピーカー出力	スピーカーから出る音声の大きさを。(特に表記がないものは8Ω・10%歪時。)	400mW (内部スピーカー)、120mW (外部スピーカー)
アンテナ形状	コンパクトで持ち運びやすい回転式ショートアンテナ。	ショートアンテナ (回転式)
最大使用時間	送信1・受信1・待受8の状態、記載バッテリーを装着時に使用できる時間の目安です。	単三形アルカリ乾電池3本 BP-258 約46時間 (内部スピーカー使用時) / 約80時間 (HM-186L使用時) 約27.5時間 (HM-186L使用時)
充電時間	バッテリーを使い切った状態から、代表的な対応充電器で満充電状態にするまでの時間の目安です。	約5.5時間 (BP-258)
バッテリーパック/充電器の付属	製品に付属するバッテリーパック/充電器の製品名です。	別 売
防塵／防水性能	IEC60529の保護等級による防塵/防水性能です。	IP54
グループ (CTCSS) 通話機能	特定のグループを選んで通話できます。	●
受信専用機能	一時的に送信を禁止し受信専用の機能にします。施設の案内や見学時に威力を発揮します。	●
トーンバースト機能	相手のスピーカーから出る不快な雑音を抑えます。	●

交互・中継・同時型



IC-4188D

機能	概要	
寸法	突起物を除く。装着するバッテリーにより異なる機種もあります。	幅:55.5mm 高さ:102.5mm 奥行き:27.3mm
重量	括弧内に記載したバッテリーを装着したときの重量です。	約154g (BP-258)
スピーカー出力	スピーカーから出る音声の大きさを。(特に表記がないものは8Ω・10%歪時。)	450mW (内部スピーカー)、120mW (外部スピーカー)
アンテナ形状	通話範囲が広いロングアンテナ。	ロングタイプ
最大使用時間	送信1・受信1・待受8の状態、記載バッテリーを装着時に使用できる時間の目安です。	単三形アルカリ乾電池3本 BP-258 約60時間 (交互・中継通話時) (HM-186L使用時) 約20時間 (交互・中継通話時) (HM-186L使用時)
防塵／防水性能	IEC60529の保護等級による防塵/防水性能です。	IP54
グループ (CTCSS) 通話機能	特定のグループを選んで通話できます。	●
秘話機能	音声信号に特殊な処理を施し、通話内容の秘匿性を高めます。	●
送信出力切替機能	出力を1mWに切り替え、連続通話の時間制限 (3分間) を超える通話を可能にします。	●

交互・中継通話型



IC-4810

機能	概要	
寸法	突起物を除く。装着するバッテリーにより異なる機種もあります。	幅:56mm 高さ:97mm 奥行き:26.2mm
重量	括弧内に記載したバッテリーを装着したときの重量です。	約202g (BP-268)
スピーカー出力	スピーカーから出る音声の大きさを。(特に表記がないものは8Ω・10%歪時。)	700mW (内部スピーカー)
アンテナ形状	コンパクトで持ち運びやすいショートアンテナと、通話範囲が広いロングアンテナがあります。	ロングアンテナ
最大使用時間	送信1・受信1・待受8の状態、記載バッテリーを装着時に使用できる時間の目安です。	約30.5時間 (単三形アルカリ乾電池5本)* 約31時間 (BP-274)
充電時間	バッテリーを使い切った状態から、代表的な対応充電器で満充電状態にするまでの時間の目安です。	約1.7時間 (BP-268)
バッテリーパック/充電器の付属	製品に付属するバッテリーパック/充電器の製品名です。	BP-268
防塵／防水性能	IEC60529の保護等級による防塵/防水性能です。	IP57
グループ (CTCSS) 通話機能	特定のグループを選んで通話できます。	●
グループ (CDCSS) 通話機能	特定のグループを選んで通話できます。	●
個別呼出機能	特定の相手を選んで通話できます。	●
受信専用機能	工場などの施設の見学者用として、一時的に送信を禁止し受信専用の状態にできます。	●
秘話機能	音声信号に特殊な処理を施し、通話内容の秘匿性を高めます。	●
緊急呼出機能	迅速な連絡が必要なときに、同じチャンネル設定の無線機に緊急信号を送出します。	●
サブチャンネル機能	混信時、あらかじめ設定したサブチャンネルに移動し、通話不能状態を回避します。	●
トーンバースト機能	送信終了時に相手のスピーカーから出る不快な雑音の発生を抑えます。	●
コンパンダ機能	雑音を抑え、よりはっきりと音声がかえるようにします。	●
送信出力切替機能	出力を1mWに切り替え、連続通話の時間制限 (3分間) を超える通話を可能にします。	—

※パワーセーブ時

同時通話型

		IC-4880	IC-MS4880	IC-5010	IC-MS5010
機能	概要				
寸法	突起物を除く。 装着するバッテリーにより異なる機種もあります。	幅:58mm 高さ:82mm 奥行き:21mm	幅:175mm 高さ:45mm 奥行き:170mm	幅:58mm 高さ:82mm 奥行き:21mm	幅:125mm 高さ:29mm 奥行き:180mm
重量	括弧内に記載したバッテリーを装着したときの重量です。	約152g (BP-238N)	約1.5kg	約140g (BP-238N)	約884g
スピーカー出力	スピーカーから出る音声の大きさを。 (特に表記がないものは8Ω・10%歪時。)	—	1.0W以上 (付属スピーカー使用時)	—	4.0W以上 (オプションのスピーカー使用時)
アンテナ形状	通話範囲が広いロングアンテナ。	ロングアンテナ、短縮アンテナ(別売)	—	ロングアンテナ	ロングアンテナ(回転式)
最大使用時間	送信1:受信1:待受8の状態、 記載バッテリーを装着時に使用できる時間の目安です。	約11時間 (BP-239 単三形アルカリ乾電池2本)	—	約9.5時間 [10mW時] (BP-239 単三形アルカリ乾電池2本)	—
		約13時間 (BP-238N)	—	約12時間 (BP-238N) [10mW時]	—
充電時間	バッテリーを使い切った状態から、代表的な対応充電器で 満充電状態にするまでの時間の目安です。	約2.5時間 (BP-238N)	—	約2.5時間 (BP-238N)	—
バッテリーパック/充電器の付属	製品に付属するバッテリーパック/充電器の製品名です。	BP-238N (バッテリーパック)	—	BP-238N (バッテリーパック)	—
チャンネル数	通話に使用するチャンネルの数です。	送信 72ch 受信 24ch	送信 24ch 受信 72ch	MCA方式18ch 制御1ch 手動切替9ch	単信: 20ch 半複信: 27ch 複信: MCA方式18ch 制御1ch 手動切替9ch
防塵/防水性能	IEC60529の保護等級による防塵/防水性能です。	IPX7	—	IP67	IP54
グループ通話機能	特定のグループを選んで通話できます。	●	●	●	●
個別通話機能/メモリーチャンネル	特定の相手を選んで通話できます。	●	●	●	●
秘話機能	音声信号に特殊な処理を施し、通話内容の秘匿性を高めます。	●	●	●	●
擬似3者間通話	呼出局と呼出を受けた局の通話を、 通話エリア内の別の局にも聞けるようにします。	—	—	●	●
多者間通話	3者間以上で同時に通話することができます(最大9者間)。	●	●	—	—
送信出力切替機能	出力を1mWに切り替え、連続通話の時間制限(3分間)を 超える通話を可能にします。	—	—	●	●
通話制限機能	親機から子機への通話、子機同士の通話を制限します。	—	●	—	—
オートチャンネル	受信ユニットが1つ以上待ち受け状態になったときに、 5台目以降の子機(IC-4880)と通話できる機能です。	—	●	—	—



IC-4300/L



IC-4350/L



IC-4110D

幅:47mm 高さ:81mm 奥行き:26.5mm		幅:55.5mm 高さ:102.5mm 奥行き:27.3mm	
約120g (BP-260) (IC-4300L、IC-4350Lは約125g)		約142g (BP-258)	
40mW		400mW (内部スピーカー)、120mW (外部スピーカー)	
ショートアンテナ (IC-4300L、IC-4350Lはロングアンテナ)		ショートアンテナ (回転式)	
約33時間 (単三形アルカリ乾電池1本)	約37時間 (単三形アルカリ乾電池1本)	単三形アルカリ乾電池3本	約46時間 (内部スピーカー使用時) / 約80時間 (HM-186L使用時)
約30時間 (BP-260) [10mW時]	約32時間 (BP-260) [10mW時]	BP-258	約27.5時間 [10mW時]
約10時間 (BP-260)		約5.5時間 (BP-258)	
別 売		別 売	
IP55		IP54	
●		●	
●		—	
—		●	
●		—	
●		●	
—		—	
●		—	
●		●	
●		—	
●		●	


オプション対応表

特定小電力トランシーバーを、より便利に、より使いやすくするオプション製品を多数ご用意いたしました。
複数製品を組み合わせることで、さまざまなニーズにきめ細やかに応えます。

接続型 …他のオプションと組みあわせて使用する製品です。

Type …接続するオプションの組み合わせのタイプ(P23～26に記載)を表記しています。

			交互 通話型	交互・中継通話型			交互・中継 同時通話型	同時通話型				
タイプ	オプション											
スピーカー マイクロホン	HM-159FS 防水形スピーカーマイクロホン HM-159FSはイヤホン装着時もスピーカーから音が出ます JANコード:4909723124955	 防水 本体装着時	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
	HM-159SJ 防水形スピーカーマイクロホン ※外部電源ONの設定が必要です。 JANコード:4909723017387	 防水 本体装着時	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
	HM-183PI 防水形小型スピーカーマイクロホン 4,800円+税 JANコード:4909723018322	 防水 本体装着時	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
	HM-183SJ 防水形小型スピーカーマイクロホン JANコード:4909723009986	 防水 本体装着時	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
	HM-186 小型スピーカーマイクロホン 3,800円+税 JANコード:4909723009580	 ● OPC-2132 が必要	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
	HM-186L 小型スピーカーマイクロホン 3,800円+税 JANコード:4909723009597	 ●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	
	HM-186PI 小型スピーカーマイクロホン 3,800円+税 JANコード:4909723018315	 ●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
	HM-186SJ 小型スピーカーマイクロホン JANコード:4909723009573	 ●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
	小型イヤホン マイクロホン	HM-177L 小型イヤホンマイクロホン 3,800円+税 JANコード:4909723007012	 ●	●	—	—	●	●	—	—	—	—
		HM-177PI 小型イヤホンマイクロホン 3,800円+税 JANコード:4909723018346	 ●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
HM-177SJ 小型イヤホンマイクロホン JANコード:4909723009566		 ●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
イヤホン マイクロホン		HM-153 イヤホンマイクロホン 6,000円+税 JANコード:4909723813064	 ● OPC-2132 が必要	—	—	●	—	—	—	—	—	—
	HM-179L イヤホンマイクロホン 6,500円+税 JANコード:4909723007029	 ●	●	—	—	●	● 同時通話対応	—	—	—	—	
	HM-179PI イヤホンマイクロホン 6,800円+税 JANコード:4909723018339	 ●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
タイピン型 マイクロホン	HM-104 接続型 単一指向性タイピン型マイクロホン JANコード:4909723805489	 接続表 Type G	—	接続表 Type G	—	—	—	接続表 Type H	—	接続表 Type H	—	
	HM-104A 接続型 無指向性タイピン型マイクロホン JANコード:4909723805496	 接続表 Type G	—	接続表 Type G	—	—	—	接続表 Type H	—	接続表 Type H	—	

			交互 通話型	交互・中継通話型		交互・中継 同時通話型	同時通話型				
タイプ	オプション		 4110	 4810	 4300/L 4350/L	 4110D	 4188D	 4880	 MS4880	 5010	 MS5010
タイプ ピン型 マイクロホン	HM-109 接続型 接話タイプピン型マイクロホン 	JANコード:4909723805090	—	接続表 Type C	—	—	—	—	—	—	—
	HM-149 接続型 防水コネクター付タイプピン型マイクロホン  ※マイクロホン部は防水構造ではありません JANコード:4909723218722		—	—	—	—	—	接続表 Type D	—	接続表 Type D	—
	HM-163A 接続型 防水コネクター/PTTスイッチ付 タイプピン型マイクロホン  ※マイクロホン部は防水構造ではありません JANコード:4909723016311		—	接続表 Type C	—	—	—	—	—	—	—
ヘルメット 取り付け型 マイクロホン	HS-92 接続型 ヘルメット取り付け型マイクロホン  ※固定金具がフワグチ JANコード:4909723807551		—	接続表 Type J	—	—	—	接続表 Type K	—	接続表 Type K	—
ヘッドセット	HS-88A 接続型 ヘッドセット  JANコード:4909723131830		—	接続表 Type E	—	—	—	接続表 Type F	—	接続表 Type F	—
ユニット 接続型 ヘッドセット & マイクロホン	HS-94 接続型 イヤーフック型ヘッドセット 1,500円+税 プラグ直径2.5φ JANコード:4909723809920		接続表 Type B	—	● OPC-2133 が必要 本体VOX機能を ONにして使用	接続表 Type B	接続表 Type B 同時通話対応	—	—	—	—
	HS-95 接続型 ネックアーム型ヘッドセット 12,000円+税 プラグ直径2.5φ JANコード:4909723810032		接続表 Type B	—	● OPC-2133 が必要 本体VOX機能を ONにして使用	接続表 Type B	接続表 Type B 同時通話対応	—	—	—	接続表 Type A
	HS-97 接続型 咽喉マイクロホン 2,300円+税 プラグ直径2.5φ JANコード:4909723810926		接続表 Type B	—	● OPC-2133 が必要 本体VOX機能を ONにして使用	接続表 Type B	接続表 Type B 同時通話対応	—	—	—	—
	HS-99 接続型 耳掛け型イヤホンマイクロホン 4,000円+税 プラグ直径2.5φ JANコード:4909723009375		接続表 Type B	—	● OPC-2133 が必要 本体VOX機能を ONにして使用	接続表 Type B	接続表 Type B 同時通話対応	—	—	—	接続表 Type A
	VS-2L 接続型 PTT/VOXスイッチユニット 3,500円+税 JANコード:4909723009351		接続表 Type B	—	—	接続表 Type B	接続表 Type B	—	—	—	—
ヘッドセット & マイクロホン	VS-2SJ 接続型 PTT/VOXスイッチユニット  JANコード:4909723009344		—	—	—	—	—	—	—	接続表 Type A	—
本体 取り付け型 マイクロホン	HM-123 本体取り付け型マイクロホン ※(EH-15B付属)EH-12、EH-13、 EH-14、EH-15でも接続可能。 JANコード:4909723807490		—	—	—	—	—	●	—	●	—
イヤホン	SP-16 接続型 耳掛け型イヤホン グレー  プラグ直径3.5φ JANコード:4909723801986		—	接続表 Type I	—	—	—	—	—	—	—
	SP-16B 接続型 耳掛け型イヤホン 黒  プラグ直径3.5φ JANコード:4909723003342		—	接続表 Type I	—	—	—	—	—	—	—
	SP-16BW 接続型 耳掛け型イヤホン 黒(ロングケーブル)  プラグ直径3.5φ JANコード:4909723003335		—	接続表 Type I	—	—	—	—	—	—	—
	SP-16PIBW 耳掛け型イヤホン 黒 1,800円+税 プラグ直径3.5φ JANコード:4909723018353		—	—	●	—	—	—	—	—	—
	SP-28 接続型 耳掛け型イヤホン  プラグ直径2.5φ JANコード:4909723009979		—	接続表 Type C Type G	—	—	—	—	—	—	—
	SP-29 接続型 耳掛け型イヤホン 2,000円+税 プラグ直径3.5φ JANコード:4909723009962		—	接続表 Type I	—	—	—	—	—	—	—

			交互 通話型	交互・中継通話型		交互・中継 同時通話型	同時通話型				
タイプ	オプション										
イヤホン	SP-29L 耳掛け型イヤホン 2,000円+税 プラグ直径3.5φ JANコード:4909723009955		●	—	—	●	●	—	—	—	—
	SP-31 防水コネクター付き耳掛け型イヤホン JANコード:4909723013303		—	● HM-159SJ HM-159FS いずれかが必要	—	—	—	—	—	—	—
	EH-14 接続型 オープンエアー型イヤホン プラグ直径2.5φ JANコード:4909723803751		—	接続表 Type C Type G	—	—	—	接続表 Type D Type H	—	接続表 Type D Type H	—
	EH-15 接続型 イヤホン グレー プラグ直径2.5φ JANコード:4909723803768		—	接続表 Type C Type G	● HM-153 +OPC-2123 または HM-179PI が必要	—	—	接続表 Type D Type H	—	接続表 Type D Type H	—
	EH-15B 接続型 イヤホン 黒 プラグ直径2.5φ JANコード:4909723004356		—	接続表 Type C Type G	● HM-153 +OPC-2123 または HM-179PI が必要	—	—	接続表 Type D Type H	—	接続表 Type D Type H	—
イヤホン	SP-32 チューブ式イヤホンアダプター JANコード:4909723013280		—	● EH-15/B または SP-16/B/BW が必要	● EH-15/B または SP-16PIBW が必要	—	—	—	—	—	—
ヘルメット 取付型スピー カーイヤホン	EH-11 接続型 イヤーパーツ型スピー カー プラグ直径2.5φ JANコード:4909723803720		—	接続表 Type J	—	—	—	接続表 Type K	—	接続表 Type K	—
	EH-12 接続型 ヘルメット取り付け型スピー カー プラグ直径2.5φ JANコード:4909723803737		—	接続表 Type J	—	—	—	接続表 Type K	—	接続表 Type K	—
	EH-13 接続型 耳掛け型イヤホン プラグ直径2.5φ JANコード:4909723803744		—	接続表 Type J	—	—	—	接続表 Type K	—	接続表 Type K	—
アダプター	AD-52 接続型 イヤホンジャックアダプター プラグ直径3.5φ JANコード:4909723803775		—	接続表 Type I	—	—	—	—	—	—	—
変換ケーブル	OPC-2132 2ピン⇒1ピン ねじ込みコネクター変換ケー ブル 1,200円+税 JANコード:4909723018308		—	—	●	—	—	—	—	—	—
接続ケー ブル	OPC-2006LS 接続型 2.5φ⇒2ピンスリムL型変換ケー ブル 1,500円+税 JANコード:4909723019084		—	—	—	—	接続表 Type B	—	—	—	—
	OPC-2133 2.5φ⇒1ピン ねじ込みコネクター変換ケー ブル 1,200円+税 JANコード:4909723018292		—	—	●	—	—	—	—	—	—
接続ケー ブル	OPC-2277 接続型 通話スイッチ内蔵型 接続ケーブル (電子ロック式) ※外部電源ONの設定が必要で す。(IC-5010を除く) JANコード:4909723121251		—	接続表 Type E Type G Type J	—	—	—	接続表 Type F Type H Type K	—	接続表 Type F Type H Type K	—
	OPC-636 接続型 通話スイッチ内蔵型 接続ケーブル (ロック式) JANコード:4909723805519		—	接続表 Type E Type G Type J	—	—	—	接続表 Type F Type H Type K	—	接続表 Type F Type H Type K	—
	OPC-637 接続型 通話スイッチ内蔵型 接続ケーブル (ノンロック式) JANコード:4909723805526		—	接続表 Type E Type G Type J	—	—	—	—	—	—	—
	OPC-661 接続型 通話スイッチ非内蔵接続ケー ブル JANコード:4909723805809		—	—	—	—	—	接続表 Type F Type H Type K	—	接続表 Type F Type H Type K	—
通信ケー ブル	OPC-1383 連結レピータ用接続ケー ブル 2,000円+税 JANコード:4909723707455		—	—	—	—	●	—	—	—	—

			交互 通話型	交互・中継通話型			交互・中継 同時通話型	同時通話型			
タイプ	オプション										
バッテリーパック	BP-238N リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1350mAh min. (1400mAh typ.) JANコード:4909723005445		—	—	—	—	—	◎	—	◎	—
	BP-258 リチウムイオンバッテリーパック 3,800円+税 3.7V 750mAh min. (790mAh typ.) JANコード:4909723008118		●	—	—	●	●	—	—	—	—
	BP-268 リチウムイオンバッテリーパック 7.4V 1100mAh min. (1150mAh typ.) JANコード:4909723018711		—	◎	—	—	—	—	—	—	—
	BP-274 リチウムイオンバッテリーパック 7.4V 1800mAh min. (1900mAh typ.) JANコード:4909723118015		—	●	—	—	—	—	—	—	—
乾電池ケース	BP-221 乾電池ケース (単三形アルカリ乾電池×5本用) JANコード:4909723810483		—	●	—	—	—	—	—	—	—
	BP-239 乾電池ケース (単三形アルカリ乾電池×2本用) JANコード:4909723218753		—	—	—	—	—	●	—	●	—
充電式電池	BP-260 充電式電池 (ニッケル水素) 1,500円+税 1.2V 1900mAh JANコード:4909723010449		—	—	●	—	—	—	—	—	—
充電器	BC-161#01 連結卓上急速充電器 (4台まで連結可能) (BC-165別売) JANコード:4909723813545		—	—	—	—	—	● BC-165 が必要	—	● BC-165 が必要	—
	BC-161#02 連結卓上急速充電器 (4台まで連結可能) (BC-165別売) JANコード:4909723000884		—	● BC-165 が必要	—	—	—	—	—	—	—
	BC-180 1口タイプ充電器 2,500円+税 (ACアダプター付属) JANコード:4909723009054		●	—	—	●	●	—	—	—	—
	BC-181 連結2口タイプ充電器 4,000円+税 (5台まで連結可能) (BC-188別売) JANコード:4909723009139		● BC-188 が必要	—	—	● BC-188 が必要	● BC-188 が必要	—	—	—	—
	BC-200 連結2口タイプ充電器 3,800円+税 (5台まで連結可能) (BC-186別売) JANコード:4909723019848		—	—	● BC-186 が必要	—	—	—	—	—	—
	BC-121NA 6連急速充電器 (BC-157S別売) JANコード:4909723813361		—	● BC-157S または OPC-656 が必要	—	—	—	—	—	—	—
ACアダプター	BC-157S ACアダプター JANコード:4909723136224		—	● BC-121NA と接続して使用	—	—	—	—	—	—	—
	BC-165 ACアダプター JANコード:4909723813392		—	● BC-161#02 と接続して使用	—	—	—	● BC-161#01 と接続して使用	◎	● BC-161#01 と接続して使用	● OPC-2327 が必要
	BC-186 ACアダプター 1,500円+税 JANコード:4909723009924		—	—	● BC-200 と接続して使用	—	—	—	—	—	—
	BC-188 ACアダプター 2,000円+税 JANコード:4909723009122		● BC-181 と接続して使用	—	—	● BC-181 と接続して使用	● BC-181 と接続して使用	—	—	—	—
電源供給器	AD-107H 電源供給器 JANコード:4909723016809		—	●	—	—	—	—	—	—	—

			交互 通話型	交互・中継通話型		交互・中継 同時通話型	同時通話型				
タイプ	オプション										
DC電源 ケーブル	OPC-656 DC電源ケーブル  JANコード:4909723810605		—	● BC-121NA と接続して使用	—	—	—	—	—	—	—
	LC-153 ハードケースS  ※BP-268/BP-274用 JANコード:4909723810490		—	●	—	—	—	—	—	—	—
ケース	LC-154 ハードケースL  ※BP-221用 JANコード:4909723810506		—	●	—	—	—	—	—	—	—
	LC-164T ハードケースS  ※BP-268/BP-274用 ケースに入れた状態で充電が可能(BC-161#02使用時) JANコード:4909723118763		—	●	—	—	—	—	—	—	—
	LC-166T ハードケースL  ※BP-221用 JANコード:4909723118770		—	●	—	—	—	—	—	—	—
	LC-171 キャリングケース 2,500円+税  JANコード:4909723009368		●	—	—	●	●	—	—	—	—
	LC-177 キャリングケース 1,800円+税  JANコード:4909723019817		—	—	●	—	—	—	—	—	—
	LC-182 ハードケース  ※BP-238N/BP-239用 JANコード:4909723125204		—	—	—	—	—	◎	—	◎	—
	MB-57L ロングショルダーストラップ  JANコード:4909723812425		—	● LC-153/ LC-154/ LC164T/ LC-166T いずれかが必要	—	—	—	● LC-182 が必要	—	● LC-182 が必要	—
ストラップ	MB-61 ショルダーストラップ  JANコード:4909723803935		—	● LC-153/ LC-154/ LC164T/ LC-166T いずれかが必要	—	—	—	—	—	—	—
	MB-80 本体取り付け型ショルダーストラップ  ※取付金具、ビス付属 JANコード:4909723810544		—	●	—	—	—	—	—	—	—
ベルトクリップ	MB-86 回転式ベルトクリップ 1,000円+税  JANコード:4909723810568		—	●	—	—	—	—	—	—	—
	MB-97 ベルトクリップ(ステンレス製)  JANコード:4909723811619		—	●	—	—	—	—	—	—	—
	MB-98 ベルトクリップ  JANコード:4909723005926		—	◎	—	—	—	—	—	—	—
	MB-104 ベルトクリップ  ※LC-182と併用不可 JANコード:4909723218692		—	—	—	—	—	●	—	●	—
	MB-112 ベルトクリップ 1,000円+税  JANコード:4909723008521		◎	—	—	◎	◎	—	—	—	—
	MB-122 ベルトクリップ(ステンレス製)  JANコード:4909723013310		—	● HM-159SJ HM-159FS いずれかが必要	—	—	—	—	—	—	—
	MB-127 ベルトクリップ 1,000円+税 JANコード:4909723019831		—	—	◎	—	—	—	—	—	—

			交互 通話型	交互・中継通話型		交互・中継 同時通話型	同時通話型				
タイプ	オプション		 4110	 4810	 4300/L 4350/L	 4110D	 4188D	 4880	 MS4880	 5010	 MS5010
アンテナ	FA-S29U ショートアンテナ (50mm) ※415MHz帯 JANコード:4909723010241	 防水 本体装着時	—	—	—	—	—	●	—	—	—
マイク 車載用	HM-204 スピーカーマイクロホン JANコード:4909723127727	 防水 本体装着時	—	—	—	—	—	—	—	—	●
卓上 マイクロホン	AM-4 マグネット基台付マイクロホン JANコード:4909723806103		—	—	—	—	—	—	●	—	—
	AM-5 マグネット基台付マイクロホン JANコード:4909723124399		—	—	—	—	—	—	—	—	●
	SM-28 卓上マイクロホン JANコード:4909723124412		—	—	—	—	—	—	—	—	●
ケーブル 延長	OPC-647 マイクロホン延長ケーブル (2.5m) 3,000円+税 JANコード:4909723705703		—	—	—	—	—	—	—	—	● AM-5/ SM-28/ HM-204 に対応
スピーカ 外部	SP-35 外部スピーカー (5W/4Ω) ケーブル長 (2m) JANコード:4909723118350		—	—	—	—	—	—	◎	—	◎
分離 キット	RMK-2 フロントパネル分離キット JANコード:4909723005742		—	—	—	—	—	—	● OPC-607/ OPC-608/ OPC-609 いずれかが必要	—	—
接続 ケーブル	OPC-607 RMK-2用接続ケーブル (3m) JANコード:4909723804925		—	—	—	—	—	—	● RMK-2 と接続して使用	—	—
	OPC-608 RMK-2用接続ケーブル (8m) JANコード:4909723804932		—	—	—	—	—	—	● RMK-2 と接続して使用	—	—
	OPC-609 RMK-2用接続ケーブル (1.9m) JANコード:4909723804949		—	—	—	—	—	—	● RMK-2 と接続して使用	—	—
	OPC-1654 相互接続ケーブル (5m) ※IC-MS4880同士の有線拡張時に使用 JANコード:4909723006831		—	—	—	—	—	—	●	—	—
卓上 電源	PS-230A 卓上電源 (スピーカー内蔵:7W/8Ω) JANコード:4909723813200		—	—	—	—	—	—	—	—	●
電源 変換 ケーブル	OPC-2327 電源変換ケーブル ※BC-165用 JANコード:4909723127420		—	—	—	—	—	—	—	—	● BC-165 と接続して使用
アンテナ 車載用	MG-450-1A-CN マグネット基台付アンテナ ※450MHz帯 JANコード:4909723006848		—	—	—	—	—	—	●	—	—

オプション接続対応表

Chart of Connection

豊富にラインナップしたオプションを、ご利用形態別にまとめました。
使用目的や状況にあわせて選択いただくことで、より便利に、より使いやすくご利用いただけます。
各製品の詳細・価格につきましては、P17～22のオプション対応表でご確認ください。

VOXスイッチユニット

●VOX…音声を感じて自動的に送信状態にする機能です。ハンズフリーでの利用を実現します。

VOXスイッチユニット

Type A

対応機種

IC-5010



ユニット対応マイクロホン プラグ直径2.5φ

HS-99

耳掛け型イヤホン
マイクロホン



HS-95

ネックアーム型ヘッドセット



または

+

PTT/VOXスイッチユニット

VS-2SJ

PTT/VOXスイッチユニット



9ピンスプリング
コネクター

本体へ

VOXスイッチユニット

Type B

対応機種

IC-4110



IC-4110D



IC-4188D



ユニット対応マイクロホン プラグ直径2.5φ

HS-99

耳掛け型イヤホン
マイクロホン



または

HS-94

イヤーフック型ヘッドセット



または

HS-95

ネックアーム型ヘッドセット



または

HS-97

咽喉マイクロホン



+

PTT/VOXスイッチユニット

VS-2L

PTT/VOXスイッチユニット



2ピンL型
コネクター

または

OPC-2006LS

2.5φ⇒1ピンねじ込みコネクター
変換ケーブル



2ピンスリムL型
コネクター

本体へ

※ IC-4188Dのみ対応。同時通話時は本体設定が必要。

イヤホン+タイピンタイプ

イヤホン+
タイピンタイプ

Type C

対応機種

IC-4810

イヤホン プラグ直径2.5φ

SP-28

耳掛け型イヤホン



または

EH-14

オープンエア型
イヤホン



または

EH-15

イヤホン グレー



または

EH-15B

イヤホン 黒



タイピン型マイクロホン

HM-109

接話タイピン型
マイクロホン



HM-163A

または 防水コネクター／PTTスイッチ付
タイピン型マイクロホン



または



※マイクロホン部は防水構造ではありません

本体へ

イヤホン+
タイピンタイプ

Type D

対応機種

IC-4880

IC-5010

イヤホン プラグ直径2.5φ

EH-14

オープンエア型
イヤホン



または

EH-15

イヤホン グレー



または

EH-15B

イヤホン 黒



タイピン型マイクロホン

HM-149

防水コネクター付タイピン型
マイクロホン



※マイクロホン部は防水構造ではありません。

本体へ

ヘッドセットタイプ

ヘッドセットタイプ

Type E

対応機種

IC-4810

ヘッドセット

HS-88A

ヘッドセット



+

接続ケーブル

プラグ直径2.5φ

OPC-2277

通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル(電子ロック式)



または

OPC-636

通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル
(ロック式)



OPC-637

通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル
(ノンロック式)



本体へ

※外部電源ONの設定が必要

ヘッドセットタイプ

Type F

対応機種

IC-4880

IC-5010

ヘッドセット

HS-88A

ヘッドセット



+

接続ケーブル

プラグ直径2.5φ

OPC-2277

通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル(電子ロック式)



または

OPC-636

通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル(ロック式)



OPC-661

通話スイッチ非内蔵型
接続ケーブル



本体へ

※外部電源ONの設定が必要(IC-5010を除く)


イヤホン+タイピン+接続ケーブルタイプ

イヤホン+タイピン
+接続ケーブルタイプ

Type G

対応機種

IC-4810



イヤホン プラグ直径2.5φ

SP-28

耳掛け型
イヤホン



EH-14

オープンエア型
イヤホン



または

または

EH-15

イヤホン
グレー



EH-15B

イヤホン
または 黒



または

マイクロホン

HM-104

単一指向性タイピン型
マイクロホン



または

HM-104A

無指向性タイピン型
マイクロホン



または

接続ケーブル

OPC-2277

通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル(電子ロック式)
※外部電源ONの設定が必要



または

OPC-636

通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル(ロック式)



または

OPC-637

通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル(ノンロック式)




9ピンスプリング
コネクタ

本体へ

イヤホン プラグ直径2.5φ

EH-14

オープンエア型
イヤホン



または

EH-15

イヤホン
グレー



または

EH-15B

イヤホン
黒



マイクロホン

HM-104

単一指向性タイピン型
マイクロホン



または

HM-104A

無指向性タイピン型
マイクロホン



または

接続ケーブル

OPC-2277

通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル(電子ロック式)
※外部電源ONの設定が必要
(IC-5010を除く)



または

OPC-636

通話スイッチ内蔵型
接続ケーブル(ロック式)



または


OPC-661

通話スイッチ非内蔵型
接続ケーブル



9ピンスプリング
コネクタ

本体へ



対応機種

IC-4880



IC-5010




イヤホン+タイピン
+接続ケーブルタイプ

Type H

イヤホン+アダプタータイプ

イヤホン+
アダプタータイプ
Type I

対応機種
対応機種
IC-4810



イヤホン プラグ直径3.5φ

SP-16 耳掛け型 イヤホン グレー または	SP-16B 耳掛け型 イヤホン 黒 または	SP-16BW 耳掛け型 イヤホン 黒 または (ロングケーブル)	SP-29 耳掛け型 イヤホン または
--	---	---	---

アダプター

AD-52
イヤホンジャック
アダプター


9ピンスプリング
コネクター

本体へ

ヘルメットタイプ

ヘルメットタイプ
Type J

対応機種
IC-4810



スピーカー/イヤホン プラグ直径2.5φ

EH-11 イヤパット型スピーカー または	EH-12 ヘルメット取り付け型 スピーカー または	EH-13 耳掛け型イヤホン または
--	--	-------------------------------------

マイクロホン

HS-92
ヘルメット取り付け型
マイクロホン
(固定金具がワニグチ)

接続ケーブル

OPC-2277 通話スイッチ 内蔵型 接続ケーブル (電子ロック式) ※外部電源ONの設定が必要	OPC-636 通話スイッチ 内蔵型 接続ケーブル (ロック式) 9ピンスプリング コネクター
OPC-637 通話スイッチ 内蔵型 接続ケーブル (ノンロック式)	

本体へ

ヘルメットタイプ
Type K

対応機種
IC-4880 IC-5010



スピーカー/イヤホン プラグ直径2.5φ

EH-11 イヤパット型スピーカー または	EH-12 ヘルメット取り付け型 スピーカー または	EH-13 耳掛け型イヤホン または
--	--	-------------------------------------

マイクロホン

HS-92
ヘルメット取り付け型
マイクロホン
(固定金具がワニグチ)

接続ケーブル

OPC-2277 通話スイッチ 内蔵型 接続ケーブル (電子ロック式) ※外部電源ONの設定が必要 (IC-5010を除く)	OPC-636 通話スイッチ 内蔵型 接続ケーブル (ロック式) 9ピンスプリング コネクター
OPC-661 通話スイッチ 非内蔵型 接続ケーブル	

本体へ

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●イヤホン使用時は音量に十分ご注意ください。●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、Withcall
ロゴ、WITHCALL+ロゴ、Callbridgeロゴ、WITHCALLPROロゴ、CALLPROロゴ、ポケットビーブは、アイコム株式会社の登録商標です。

アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549 **高品質がテーマです。**

製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター (平日9:00～17:00)	フリーダイヤル  0120-156-313 携帯電話・PHS・公衆電話からは06-6792-4949
---------------------------------------	---

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。
最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 www.icom.co.jp

 注意	正しく安全にお使いいただくため、 ご使用前に必ず「取扱説明書」を よくお読みください。
--	---

2018年7月作成 18MGG010A

● 取扱い店

■京都オフィス 〒617-0003 京都府向日市本町前田27番地10 Phone:075-925-0621 Fax:075-925-0622 URL: http://www.incom.ne.jp/	株式会社 インカム  0120-248-348 ■東京オフィス 〒167-0051 東京都杉並区荻窪4丁目32番10号 第一健康ビル7F Phone: 03-5347-0481 Fax: 03-5347-0482
--	---