



Victor・JVC

The Perfect Experience

ワイヤレス インターカムシステム WT-T600シリーズ



軽快なスタッフ・コミュニケーションから、
業務の効率化とお客様の満足が生まれる。



JETY

無線局免許・資格不要

優良経営の鍵を握る、業務コミュニケーション

- 無線局免許・資格が不要だから設置したその日から使用可能。
- 400MHz帯10mWの採用により明瞭な音声で通話できる高音質設計。
- お互いが間をおかず電話感覚で会話できる同時通話方式。
- 特定の子機だけとの個別通話や全子機に対する一斉通話が可能。
- アラーム機器やパソコンなど外部機器の音声の送出が可能。
- 長期間使用しても破損し難い業務用ならではの高い耐久性。



「人員配置の効率化」

少人数体制でのムリ・ムダのない
事業運営の確立

現場の状況に応じた各種連絡をリアルタイムに行うことにより少人数体制での業務運用が可能になります。作業分担や人員配置の変更がタイムリーに指示でき、現場を離れることなくスピーディに相談・問合せができる連絡システムが構築できます。



「顧客満足の向上」

お客様への素早い対応など、
サービスの充実と徹底

商業店舗では在庫や商品に関するお客様の質問にその場でお答えしたり、飲食店では空席状況を確認し、来店されたお客様を素早く席に誘導する。そんな迅速、かつ正確で丁寧な対応ができるサービス体制の確立が店舗・施設のイメージ向上を図ります。



「チームワークの強化」


スタッフの連携による、 情報共有やトラブルへの対応

混雑時はもちろん、緊急時などにはチームワークを活かしたスムーズで効率的な対応が求められます。そのためには、複数スタッフが同時に会話できたり全員に一斉に指示が出せるなど、店舗や施設の規模や運用に則したきめ細かな連絡システムが実現できます。

ビクターワイヤレスインターカムが 実現するコミュニケーション改革

パチンコ店、 アミューズメント施設の業務連絡に

個別スタッフへの的確な指示や、トラブルへのスピーディーな対応など円滑なスタッフ運用が可能になります。



商業店舗の各種業務の効率化に

担当部署を離れることなく、お客様の問合せに対応したり、お客様に聞かせることなく業務連絡ができるようになります。




飲食店でのスピーディな 顧客対応に

空席の確認や追加オーダーへの対応、テーブルの後片付けなどスタッフ間のスムーズな連携が可能になります。




宴会場・セレモニーホールでの スムーズな式進行に

催事の進行に合わせたきめ細かな対応や、変更事項をスタッフ全員に連絡するなどスムーズな運営が可能になります。




工場・物流倉庫の 作業進捗状況の把握に

大音響の中でもクリアな音声で状況の報告が可能。緊急時などの業務放送の代わりとして一斉連絡にも活用できます。



中小ホール・劇場での業務進行に

舞台と控室などスタッフが部署を離れることなく緊密な連絡ができ、急な段取りの変更なども一斉に指示できます。



店舗や施設の規模、運用の目的に合わせたシステムが構築でき

既存の店舗や施設にも簡単に導入できる シンプルシステム


マスタートランシーバーWT-T60(親機)とポータブルトランシーバーWT-TR60(子機)の組み合わせだけで、
フロア内の快適なコミュニケーションを実現するシステムです。

簡単な工事で設置できるため既存の店舗や施設にも導入しやすく、ローコストで店内コミュニケーションの改善が図れます。

こんなお客様に最適です


- 居酒屋、焼肉店など中規模飲食店
- ガソリンスタンド ● カラオケボックス

1 エリアタイプ(デュアルマスターシステム)



- 子機2台による同時通話
- 子機から特定子機との個別通話(他子機が送信中はできません)
- 子機からの一斉通話 ● 子機台数は無制限

2 エリアタイプ(シングルマスターシステム)

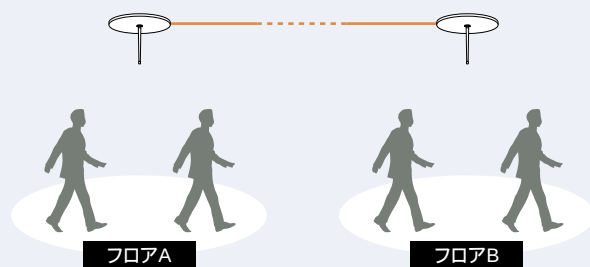

- 広いフロアまたは2層階での運用
- 子機間の交互通話
- 子機からの一斉通話 ● 子機台数は無制限

ます。

操作器からの一斉呼び出しや外部音声の送出ができる スタンダードシステム

ホールマスターWT-MC60(操作器)を事務所などに設置し、
事務所とフロア内の快適でスムーズなコミュニケーションを実現するシステムです。
メッセージユニットなど外部機器と連動させて、音声やアラームなどを子機や外部スピーカーに送出することが可能です。

こんなお客様に最適です •ファミリーレストランなど大規模飲食店 •スーパー、ディスカウントストア •宴会場、セレモニーホール •工場・倉庫

1 エリアタイプ (デュアルマスターシステム)

- 操作器から子機への一斉送信に、子機1台が応答する2者間通話
- 子機からの一斉送信に、子機1台と操作器が加わった3者間通話
- 子機から特定子機との個別通話 (他子機、操作器が送信中はできません)
- 外部音声入力、モニター出力各1系統
- 子機台数は無制限

2 エリアタイプ (シングルマスターシステム)

- 広いフロアまたは2層階での運用
- 操作器から子機への一斉送信 (子機の応答はできません)
- 子機からの一斉送信に、操作器が加わった2者間通話
- 子機間の交互通話
- 外部音声入力、モニター出力各1系統
- 子機台数は無制限

外部機器の音声やアラームを送出することができます。

ホールマスターWT-MC60(操作器)を使用することにより、1系統の外部音声入力とモニター出力が可能になります。例えばメッセージユニットとの連動により、定時ごとの連絡音声をスタッフ全員に送出し業務放送の手間をはぶくことが可能になります。
外部音声の送出中でも、子機や操作器の通話に制限が加わることがなく通常どりの通話状態が保たれます。(デュアルマスター時)




操作器の2台設置やグループ運用などが可能なフル機能システム

ホールマスターWT-MC60とWT-MC80の2台(組み合わせ自由)の操作器を設置することにより、2ヵ所からの一斉呼出しや各種アラーム機器との連動、さらに子機のグループ別の運用といったワイヤレスインターカムWT-T600シリーズの機能をフルに活用した充実のコミュニケーションシステムです。

こんなお客様に最適です


• パチンコパーラー・アミューズメント施設 • 大型スーパー、大型ディスカウントストア • 病院、養護施設

1 エリアタイプ(デュアルマスターシステム)

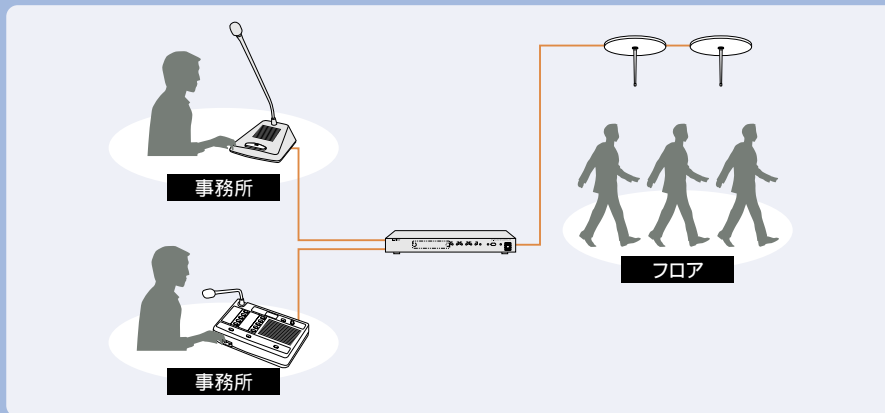


- 操作器から子機への一斉送信に、子機1台が応答する2者間通話
- 操作器から子機への個別通話(最大20台)
(WT-MC80使用の場合)
- 子機からの一斉送信に、子機1台と操作器が加わった3者間通話
- 子機から特定子機との個別通話
(他子機、操作器が送信中はできません)
- 外部音声入力、モニター出力各2系統
- 子機台数は無制限

2 エリアタイプ(シングルマスターシステム)

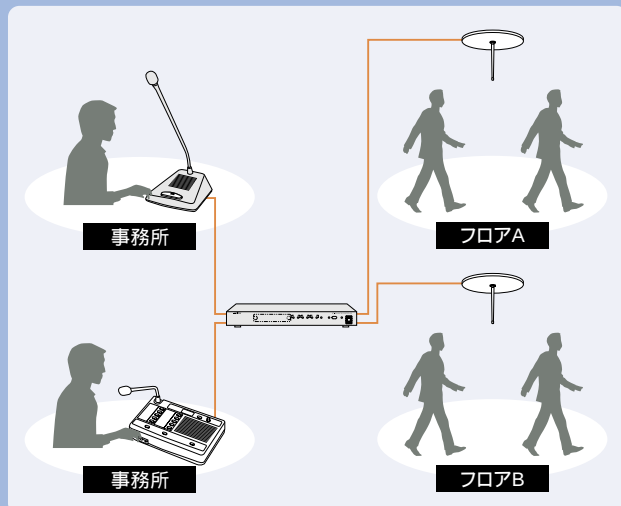

- 広いフロアまたは2層階での運用
- エリア別グループ運用または、2エリア同一グループ運用
- 操作器(WT-MC80)から子機への一斉、グループ一斉、個別通話(最大20台)
- 操作器(WT-MC60)から子機への一斉送信
- 子機からの一斉送信に、操作器2台が加わった3者間通話
(1グループ運用時)
- 外部音声入力、モニター出力各2系統
- 子機台数は無制限

2 エリアタイプ(デュアルマスターシステム)

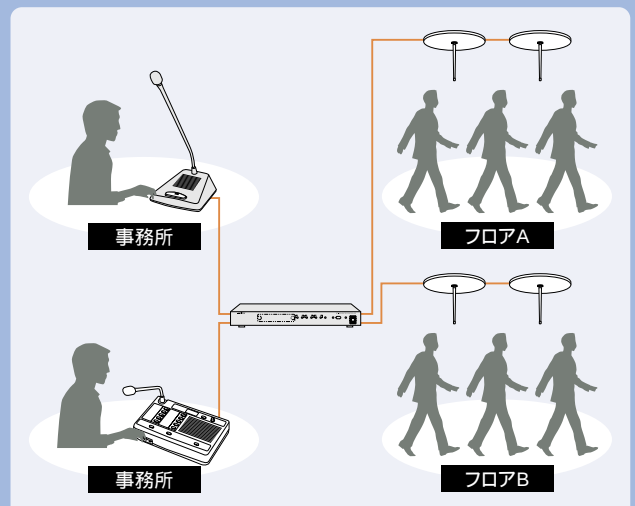


- 広いフロアまたは2層階での運用
- エリア別グループ運用または、2エリア同一グループ運用
- 操作器から子機への一斉送信に子機2台(各エリア1台)と、もう1台の操作器が応答する4者間通話
- 操作器から子機への一斉送信に、子機1台が応答する2者間通話(グループ運用時)
- 操作器(WT-MC80)から子機へのグループ一斉に、同グループ子機1台が応答する2者間通話(グループ運用時)
- 操作器(WT-MC80)から子機への個別通話(最大20台)
- 子機からの一斉送信に、子機2台(各エリア1台)と操作器が加わった4者間通話
- 子機からの一斉送信に、同グループの子機1台と操作器が加わった3者間通話(グループ通話時)
- 子機から特定子機との個別通話(他子機、操作器が送信中は出来ません)
- 外部音声入力、モニター出力各2系統 ● 子機台数は無制限

子機をグループ別に分けた 独立運用が可能です。

担当別、フロア別、売り場別などシステムを2つに分けて運用することにより、必要な情報を必要なスタッフだけに伝達することができます。また別のグループのエリア内へ移動した場合は子機のスイッチ操作により、そのグループでの通話が可能になります。



● WT-MC80のグループ通話ボタン

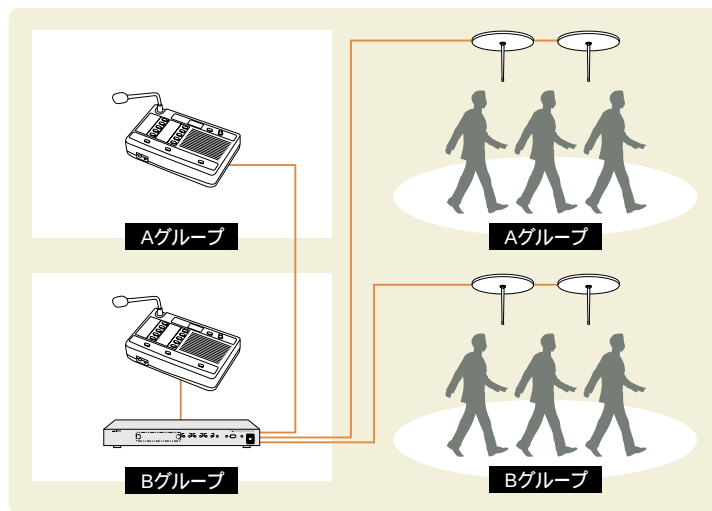


操作器を2カ所に 設置することができます。

事務所とバックヤード、オーナー室など常時使用する場所が施設内に2カ所あるばあいでも、それぞれに操作器(ホールマスター WT-MC60/MC80)を設置することにより、さらに円滑なコミュニケーションが図れるようになります。




● WT-MC80の外部制御ボタン

- WT-MC60からは子機に対して一斉通話が可能です。
- WT-MC80からは子機に対して個別・一斉・グループ通話が可能です。
- WT-MC80に装備された赤ボタンにより外部機器の制御が行えます。

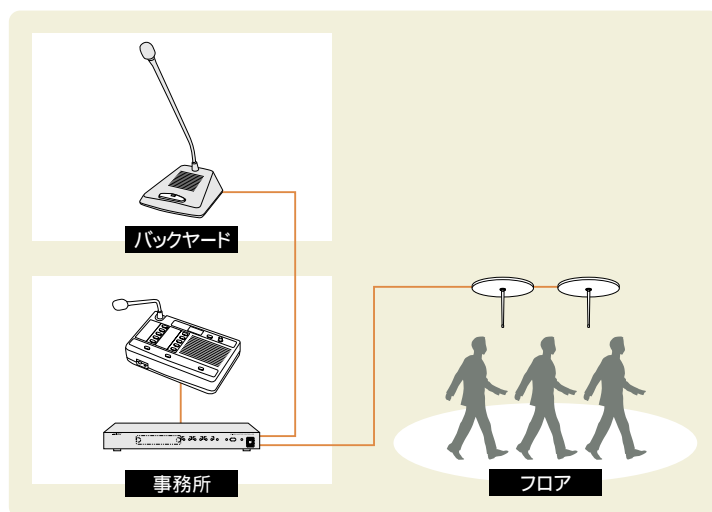

外部機器の音声やアラームを 送出することができます。

マスターコントローラーWT-M60を使用することにより、2系統の外部音声入力とモニター出力が可能になります。セキュリティ機器と連動させ、必要に応じてパソコンからのメッセージを流して一斉、またはグループ別に知らせることができます。また外部音声の送出中でも、子機や操作器の通話に制限が加わることがなく通常どおりの通話状態が保たれます。

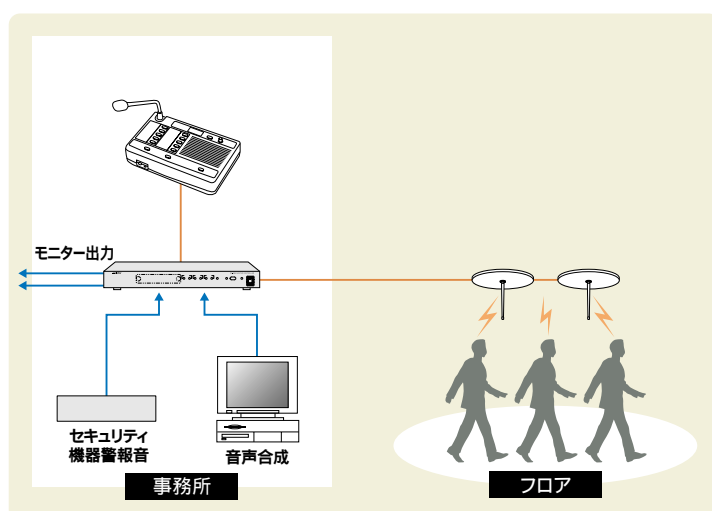

高性能・高信頼性を凝縮したポータブルトランシーバー


特定の機能を設定できる 機能ボタン

「子機の個別通話」「グループ運用時の一斉通話」「外部機器の制御」の3つの機能のうちいずれか1つの機能を設定して子機の機能スイッチで起動させることができます。しかも、1つのシステムの中に異なった設定の子機を混在させて使用することができるので、担当者の役割別に応じた機能を設定し使い分けることも可能です。



子機の個別通話機能


特定の子機と個別に通話することができます。責任者だけと個別に通話したいときなどに便利な機能です。

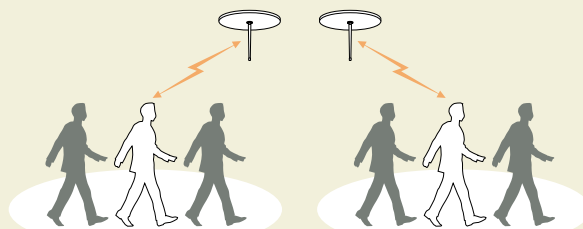

デュアルマスター時のみ可能です。


グループ運用時の一斉通話機能

グループ別に運用している子機に対して、一斉に呼び出しをかけることができます。責任者から全員に一斉連絡をしたいときなどに便利です。

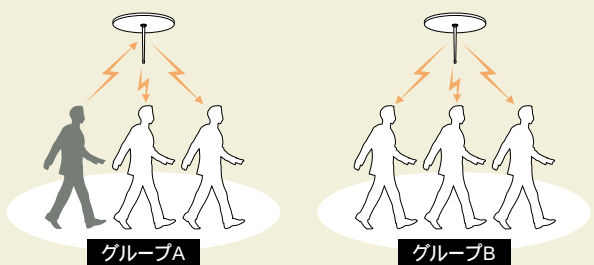

外部機器の制御機能

警告灯や警報、外部音声などの機器を起動させることができます。トークスイッチをONにしなくても通話ができ緊急時の対応に威力を発揮します。

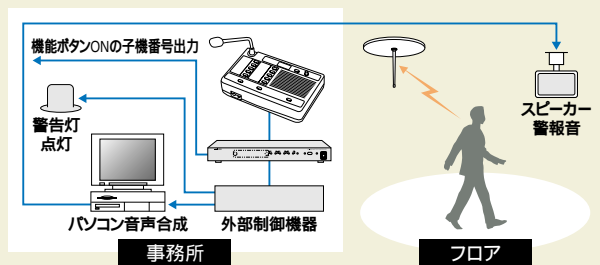

フル機能システム時のみ可能です。

■ 使用頻度の高いパーツは高い耐久性を確保

コネクターガイド

マイク端子の傾きやねじれを防止します。

カール付きコード

コネクター部への負荷を減らし、接触不良や断線による故障を抑えます。

約150gの
軽量設計

ポータブルトランシーバー
WT-TR60

内蔵アンテナ

装着時の違和感をなくすだけでなく、アンテナが折れたり曲がったりして破損する心配がありません。

耐衝撃性スイッチ

高い使用頻度に耐え、強度も向上させたスイッチを採用しています。

保護設計構造

イヤホンジャック部の耐久性をアップ。接触不良等の故障を抑えます。


コントロールマイクロホン
WT-UM8

大規模施設にも対応できるマスタートランシーバー

■ 約80メートル四方のスペースをカバー

1エリアでマスタートランシーバーを中心に半径約60mの範囲をカバー、約80m×約80mのスペースでの通話が可能です。2エリア設置すると約80m×約160mという広い通話スペースとなり大規模な施設にも余裕で対応。

エリア間移動は、子機のスイッチ操作が必要です。



■ 天井や壁面設置でも目立たないコンパクト設計




天井設置例




壁面設置例

2エリアでの通話可能範囲の目安

1階建の場合

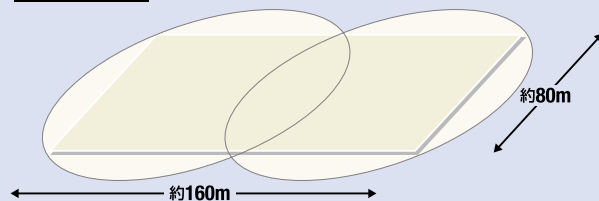

2階建の場合

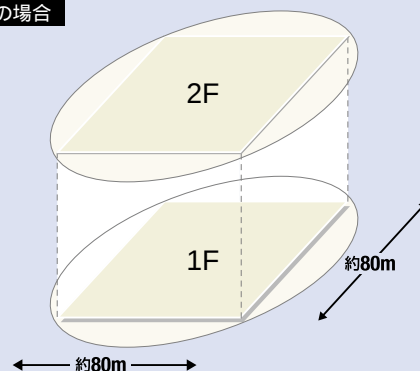

■ マスターコントローラー WT-M60(スイッチカバー未装着時)




■ マスターコントローラー WT-M60(背面)



外部入力端子(2系統)各グループへの振り分けも可能です 外部機器制御出力端子、子機番号出力端子(外部制御機能設定時) モニター出力端子(2系統)グループ別の出力も可能です。

■ 用途に応じて選べるコントロールマイクロホン

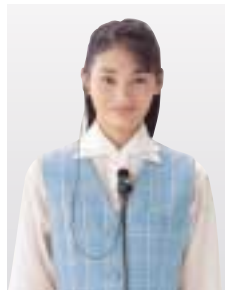

インターカム専用型
コントロールマイクロホン
WT-UM8



インターカム専用ヘッドセット型
コントロールマイクロホン
WT-UM33



フロア放送兼用ヘッドセット型
コントロールマイクロホン
WT-UM12
フロア放送をする場合には別途ワイヤレス放送システムが必要です。

■ リチウム電池



約4時間の充電で約16時間(10%使用率時)の使用が可能。万一のバッテリー切れにもワンタッチで交換できます。

■ チャージャーWD-C12



子機6台までの同時充電が可能。バッテリー単体(3台)も同時充電ができ、万一のバッテリー切れにそなえての予備バッテリーの準備も可能です。


■シンプルシステム

簡単設置

1エリアタイプ (シングルマスターシステム)

お勧め先 ●イベント会場●仮設ホール●ショールーム

構成機器		
マスタートランシーバー	WT-T60	×1
ポータブルトランシーバー	WT-TR60	×5
コントロールマイクロホン	WT-UM33	×5
チャージャー	WD-C12	×1
ACアダプター		×1
システム合計価格 約105万円(税込)		

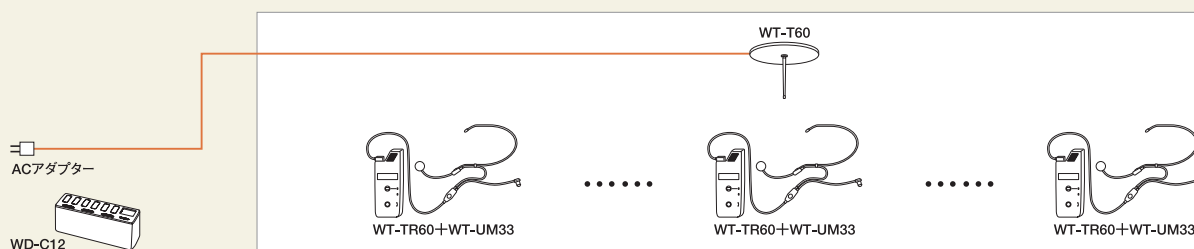


■スタンダードシステム

中規模
対応

1エリアタイプ (シングルマスターシステム)

お勧め先 ●中規模飲食店●ディスカウントショップ

構成機器		
ホールマスター	WT-MC60	×1
マスタートランシーバー	WT-T60	×1
ポータブルトランシーバー	WT-TR60	×10
コントロールマイクロホン	WT-UM8	×6
コントロールマイクロホン	WT-UM33	×4
チャージャー	WD-C12	×2
ACアダプター		×1
システム合計価格 約205万円(税込)		

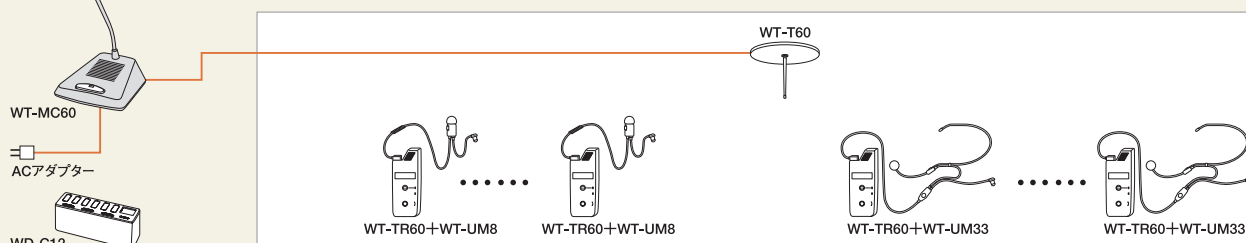


■スタンダードシステム

大スペース
対応

2エリアタイプ (シングルマスターシステム)

お勧め先 ●工場・物流倉庫●大型ディスカウントショップ

構成機器		
ホールマスター	WT-MC60	×1
マスタートランシーバー	WT-T60	×2
ポータブルトランシーバー	WT-TR60	×18
コントロールマイクロホン	WT-UM8	×18
チャージャー	WD-C12	×3
ACアダプター		×1
システム合計価格 約345万円(税込)		

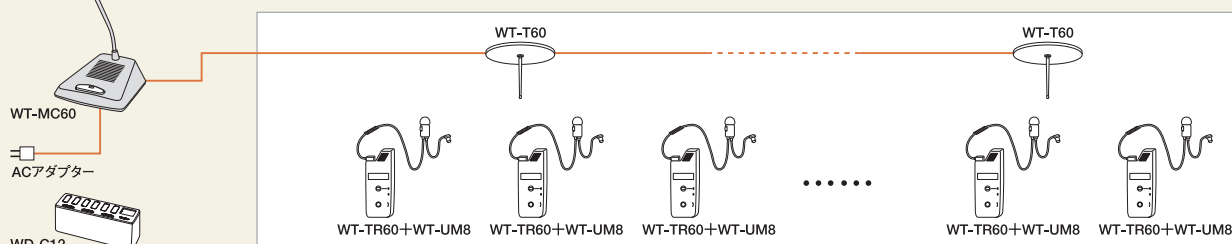

■フル機能システム

大スペース
対応

2エリアタイプ (シングルマスター)

お勧め先 ●大型スーパー●ホームセンター●工場・物流倉庫

2F 事務所




WT-MC60


1F 事務所




WT-MC80



WT-M60



WD-C12

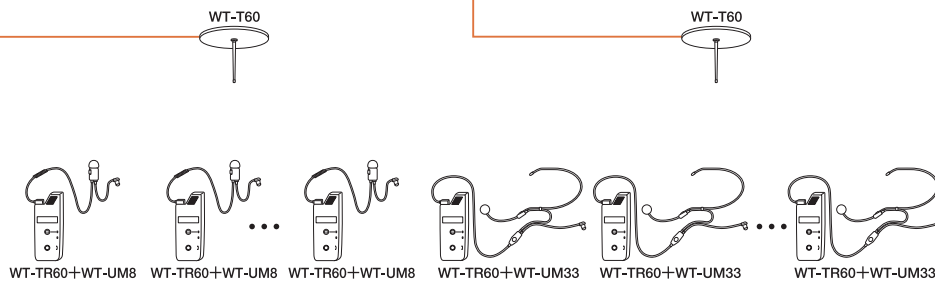

構成機器

ホールマスター	WT-MC60	×1
ホールマスター	WT-MC80	×1
マスターコントローラー	WT-M60	×1
マスタートランシーバー	WT-T60	×2
ポータブルトランシーバー	WT-TR60	×12
コントロールマイクロホン	WT-UM8	×8
コントロールマイクロホン	WT-UM33	×4
チャージャー	WD-C12	×2
システム合計価格		約305万円(税込)

■フル機能システム

多機能
2エリア
対応

2エリアタイプ (デュアルマスター)

お勧め先 ●パチンコパーラー●アミューズメント施設●病院・養護施設

2F 事務所




WT-MC80


1F 事務所




WT-MC80



WT-M60



WD-C12

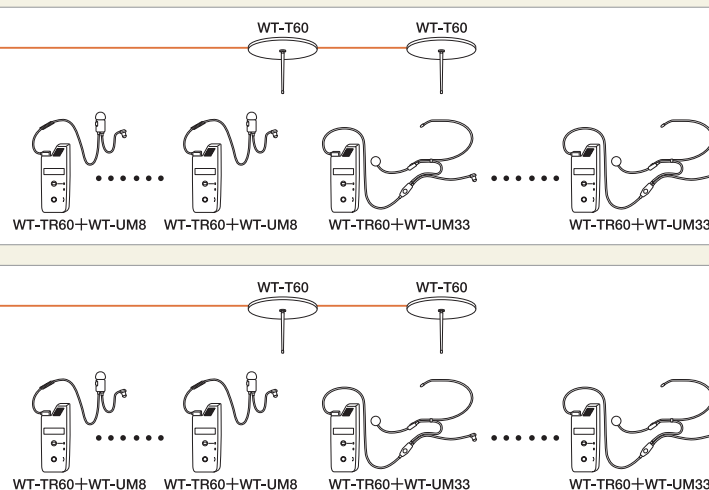

グループ間の移動



WT-TR60+WT-UM8

グループ間の移動



WT-TR60+WT-UM8

構成機器

ホールマスター	WT-MC80	×2
マスターコントローラー	WT-M60	×1
マスタートランシーバー	WT-T60	×4
ポータブルトランシーバー	WT-TR60	×22
コントロールマイクロホン	WT-UM8	×18
コントロールマイクロホン	WT-UM33	×4
チャージャー	WD-C12	×4
予備バッテリー		×22
システム合計価格		約525万円(税込)

※システム合計価格には、工事費等は含まれておりません。

構成機器と主な仕様




ポータブルトランシーバー **WT-TR60**
●空中線電力:10mW●受信感度:0dB μ 以下 (12 dB SINAD) ●電源:DC3.6 V (専用充電池)
●使用時間:約16時間 (満充電、10%使用率時)
●外形寸法:幅53 mm ×高さ142 mm ×厚さ21.5 mm●質量:0.15 kg (専用充電池含む)



ホールマスター **WT-MC60**
●電源:DC15V (WT-M60又はWT-M80より供給) または、DC12V (ACアダプター-QAL0525-001 (別売)より供給) ●外形寸法:幅150mm×高さ410mm ×奥行145mm●質量:0.5kg



ホールマスター **WT-MC80**
●電源:DC15V (WT-M60又はWT-M80より供給) ●外形寸法:幅250mm×高さ63mm×奥行160mm (フレキシブルマイクホン含まず) ●質量:2.1kg (フレキシブルマイクホン含む)

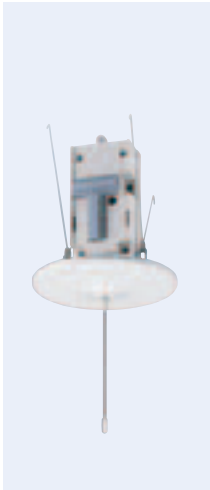

マスタートランシーバー **WT-T60**
●空中線電力:10mW●アンテナ:1/4λ ホイップアンテナ ●電源:DC15VまたはDC12V●外形寸法:φ150mm×高さ160mm●質量:0.285kg (取付金具を除く)




コントロールマイクホン **WT-UM8**
●型式:エレクトレットコンデンサー型 ●ケーブル長:0.85m (伸長時1.2m) ●質量:43g (ケーブル含む)




コントロールマイクホン **WT-UM33**
●型式:エレクトレットコンデンサー型 ●ケーブル長:マイクコード0.7m、ツインプラグコード0.9m ●質量:85g (ケーブル含む)



コントロールマイクホン **WT-UM12**
●型式:エレクトレットコンデンサー型 ●ケーブル長:マイクコード0.7m、ツインプラグコード0.8m ●質量:100g (ケーブル含む)

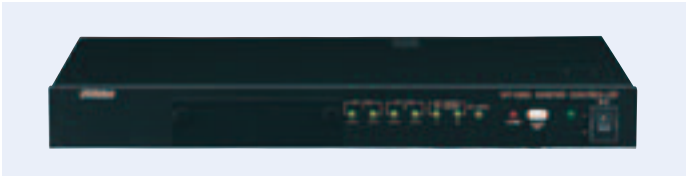

マスターコントローラー **WT-M60**
●電源:AC 100 V、50 Hz / 60 Hz ●消費電力:21W ●モニター出力:×2、φ6.3 複式フォノジャック、0 dBs ±2 dBs、100 Ω、電子平衡 ●外部入力:×2、端子板、—20 dBs、10 k Ω、トランス平衡 ●外形寸法:幅420 mm ×高さ44 mm ×奥行280 mm (突起物含まず) ●質量:3.0 kg

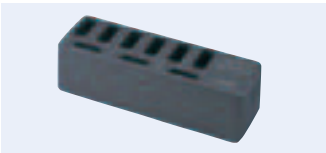

チャージャー **WD-C12**
●電源:AC 100 V、50 Hz / 60 Hz ●消費電力:42 VA ●出力:DC 4.2 V 400 mA (9 回路) ●同時充電可能数:最大6台 (WT- TR60)、最大3台 (専用バッテリー) ●充電時間:最大約4時間 ●外形寸法:幅360 mm ×高さ107 mm ×奥行120 mm ●質量:1.0 kg

幹旋品

●フラットイヤホンセット **WT-Z72** (サービスパーツ扱い)

●マイク用ネックストラップ **INST-RJ/BJ**

●耳掛イヤホン **WT-Z77J**

●WT-MC80用壁掛金具 **PA-Z50J** (サービスパーツ扱い)

●専用バッテリーパック **SS35736-00C** (サービスパーツ扱い)

●専用ACアダプター **QAL0525-001** (サービスパーツ扱い)

ビクターインターネットホームページアドレス アクセスをお待ちしております。 <http://www.victor.co.jp/>

**安全に関する
ご注意**

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

愛情点検

●ご使用の機器の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながる場合があります。

このような
症状は
ありませんか

●再生しても音声が出ない。
●電源プラグ、コードが異常に熱い。
●異常な臭いや音がする。
●水や異物が入った。
●その他の異常や故障がある。

ご使用を中止

故障や事故防止のため電源を切り
必ず販売店に点検をご相談ください。

日本ビクター株式会社

プロシステムカンパニー
国内営業部 営業1グループ
〒192-8620 東京都八王子市石川町2969番地2号
☎0426 (60) 7203

お客様ご相談センター
フリーダイヤル ☎0120-2828-17
携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-5684-9311
営業時間/月～金 9:00-17:00 (祝日および当社休日を除く)

●ビクターシステムディーラー

株式会社 インカム

☎0120-248-348

■京都オフィス
〒617-0003
京都府向日市本町前田27番地10
Phone:075-925-0621 Fax:075-925-0622
URL:<http://www.incam.jp/>

■東京オフィス
〒167-0051
東京都杉並区荻窪4丁目32番10号 第一健康ビル7F
Phone: 03-5347-0481 Fax: 03-5347-0482